

# Instrukcja obsługi

---

Terminal mobilny +  
uchwyt GUN

**AndroSavvy-100G**

## Spis treści

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Specyfikacja: .....             | 3 |
| Zawartość zestawu:.....         | 5 |
| Przyciski: .....                | 5 |
| Ikony:.....                     | 6 |
| Włączanie i konfiguracja: ..... | 7 |
| Wymiana baterii: .....          | 7 |
| Bateria:.....                   | 7 |
| Środki bezpieczeństwa:.....     | 8 |

## Specyfikacja:


- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **System operacyjny:** Android 12.0
- **Procesor:** MTK6765 octa core 2.3GHz
- **Pamięć:** 4 GB/64 GB
- **Wyświetlacz:** 5 cali IPS 16:9, 1280\*720
- **Rodzaj szkła wyświetlacza:** 5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy GFF, Gorilla Glass 3
- **LED:** ładowanie, skanowanie i stany systemu
- **Aparat:** auto focus 8 Mega z lampką błyskową LED
- **Głośnik:** Minimum 90db przy 10cm-1KHz
- **Mikrofon:** Mikrofon z redukcją szumów
- **Klawiatura oraz klawisze:** dotykowa klawiatura + 3 klawisze funkcyjne
- **Cykl życia klawiatury:** 300 tysięcy kliknięć
- **Czujniki:** Bliskość, Światło, Grawitacja, Żyroskop 3D, E-kompas
- **Komunikacja:** WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G), Bluetooth 5.0
- **Bezprzewodowa sieć:** TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM
- **Komunikacja z komputerem:** USB 2.0 OTG : Typ-C ; Wspiera słuchawki TYPE-C
- **Skaner kodów:** wbudowany skaner kodów 2D
- **Język oprogramowania:** polski/ angielski
- **Interfejs:** USB typu C
- **Rozszerzenie gniazda:** MicroSD, obsługa SDHC do 512GB, dwa złącza micro SIM
- **Pojemność baterii:** Wyjmowana bateria 4000mAh
- **Czas ładowania:** 3 godziny

- **Czas pracy:** 12 godzin
- **Wymiary urządzenia:** 16,5 × 7,6 × 1,6 cm
- **Wymiary opakowania:** 20,5 x 14,5 x 13,5 cm
- **Waga urządzenia:** 260 g
- **Waga z opakowaniem:** 500 g
- **Temperatura pracy:** od -20 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** od -30 do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Odporność na upadki:** wielokrotne upadki na beton z wys. 1,5 m we wzmocnionym ochraniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810 G
- **Klasa szczelności:** IP67, MIL-STD 810G
- **ESD:** ±8kV wyładowanie stykowe, ±15kV wyładowanie powietrzne
- **Odczytywane kody 1D:** UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
- **Odczytywane kody 2D:** PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.

## Zawartość zestawu:

- Terminal mobilny
- uchwyt GUN,
- adapter,
- kabel USB,
- instrukcja obsługi.

## Przyciski:

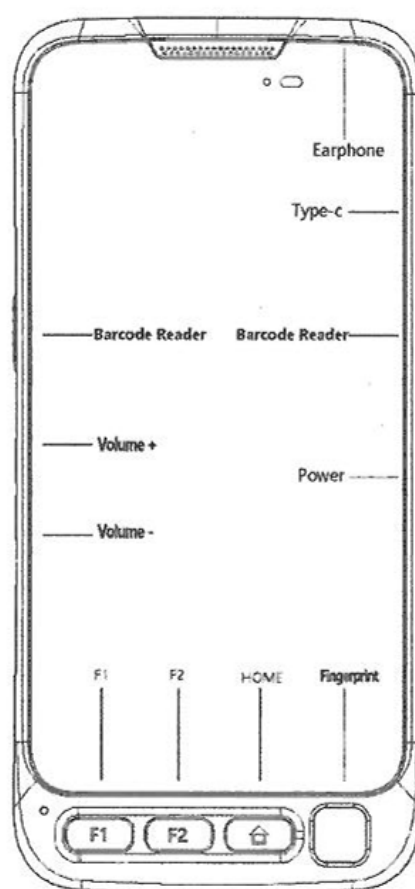

**F1:** Długie lub krótkie naciśnięcie może otworzyć wstępnie zainstalowany program. Jeśli chcesz zmienić przypisany program, przejdź do ustawień -> keyEvent -> physics button F1, aby dokonać zmiany.

**F2:** Długie lub krótkie naciśnięcie może otworzyć wstępnie zainstalowany program. Jeśli chcesz zmienić przypisany program, przejdź do ustawień -> keyEvent -> physics button F2, aby dokonać zmiany.

**Fizyczny przycisk ekranu głównego:** Krótkie naciśnięcie przenosi bezpośrednio do ekranu głównego.

**Czytnik linii papilarnych:** Może służyć do odblokowania urządzenia lub wybudzenia zablokowanego interfejsu. Przejdź do ustawień -> sugestie -> blokada ekranu, aby skonfigurować.

Ikony:

|                                                                                     |                                   |                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | E: GSM<br>3G: WCDMA<br>4G: 4G LTE |  | Notification      |
|  | Call forwarding                   |  | Play music        |
|  | Miss calling                      |  | Connected WLAN    |
|  | New SMS or MMS                    |  | Calling out       |
|  | Alarm Clock                       |  | Airplane mode     |
|  | Vibration mode                    |  | Silent            |
|  | Bluetooth                         |  | Battery capacity  |
|  | Connect to PC                     |  | Barcode reader on |
|  | Connected earphone                |  | Charging          |

## Włączanie i konfiguracja:

1. Włącz terminal, przytrzymując główny przycisk zasilania.
2. Na ekranie dotykowym wybierz język.
3. Połącz urządzenie z siecią WiFi, Bluetooth lub siecią komórkową (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM) w celu uzyskania pełnej funkcjonalności.

## Wymiana baterii:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz komorę baterii i wyjmij zużytą baterię.
3. Włóż nową baterię o pojemności 4800 mAh, upewniając się, że jest prawidłowo zamontowana.
4. Włącz terminal.

## Bateria:

- Zaleca się naładowanie baterii przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Nowa bateria nie osiągnie optymalnej wydajności przed kilkoma cyklami pełnego ładowania i rozładowania.
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, jednak z czasem stanie się nieużyteczna. Gdy żywotność baterii znacznie się skróci, należy wymienić ją na nową.
- Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę oraz ładowarki rekomendowanej przez firmę do ładowania baterii.
- Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpłynie na proces ładowania baterii. Przed ładowaniem należy odpowiednio

schłodzić lub ogrzać baterię.

## Środki bezpieczeństwa:

- Akumulator tego produktu może być ładowany wyłącznie za pomocą określonej ładowarki. Korzystanie z innych ładowarek może spowodować nagrzanie baterii, jej eksplozję i pożar. Ten produkt jest odpowiedni tylko dla obszarów o wysokości 2000 metrów i niższej.
- Jeśli produkt jest gorący lub zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć zasilacz, wyjąć baterię i skontaktować się z naszym centrum obsługi posprzedażnej. Dalsze korzystanie z urządzenia może spowodować pożar i porażenie prądem.
- Nie należy podejmować prób demontażu lub modyfikacji akumulatora w jakikolwiek sposób, ponieważ spowoduje to uszkodzenie akumulatora i nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia głównego.
- Nie należy dotykać wewnętrznych elementów lub podzespołów wysokiego napięcia. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera, ponieważ może to poważnie uszkodzić oczy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wazonów, doniczek, porcelanowych filiżanek, szklanek i innych pojemników z wodą oraz metalu. Przedostanie się wody i metalu do produktu może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie produktu.