

Instrukcja obsługi

Terminal mobilny +
uchwyt GUN

AndroSavvy-100G

Spis treści

Specyfikacja:	3
Zawartość zestawu:	5
Przyciski:	5
Ikony:	6
Włączanie i konfiguracja:	7
Wymiana baterii:	7
Bateria:	7
Środki bezpieczeństwa:	8

Specyfikacja:


- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **System operacyjny:** Android 12.0
- **Procesor:** MTK6765 octa core 2.3GHz
- **Pamięć:** 4 GB/64 GB
- **Wyświetlacz:** 5 cali IPS 16:9, 1280*720
- **Rodzaj szkła wyświetlacza:** 5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy GFF, Gorilla Glass 3
- **LED:** ładowanie, skanowanie i stany systemu
- **Aparat:** auto focus 8 Mega z lampką błyskową LED
- **Głośnik:** Minimum 90db przy 10cm-1KHz
- **Mikrofon:** Mikrofon z redukcją szumów
- **Klawiatura oraz klawisze:** dotykowa klawiatura + 3 klawisze funkcyjne
- **Cykl życia klawiatury:** 300 tysięcy kliknięć
- **Czujniki:** Bliskość, Światło, Grawitacja, Żyroskop 3D, E-kompas
- **Komunikacja:** WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G), Bluetooth 5.0
- **Bezprzewodowa sieć:** TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM
- **Komunikacja z komputerem:** USB 2.0 OTG : Typ-C ; Wspiera słuchawki TYPE-C
- **Skaner kodów:** wbudowany skaner kodów 2D
- **Język oprogramowania:** polski/ angielski
- **Interfejs:** USB typu C
- **Rozszerzenie gniazda:** MicroSD, obsługa SDHC do 512GB, dwa złącza micro SIM
- **Pojemność baterii:** Wyjmowana bateria 4000mAh
- **Czas ładowania:** 3 godziny

- **Czas pracy:** 12 godzin
- **Wymiary urządzenia:** 16,5 × 7,6 × 1,6 cm
- **Wymiary opakowania:** 20,5 x 14,5 x 13,5 cm
- **Waga urządzenia:** 260 g
- **Waga z opakowaniem:** 500 g
- **Temperatura pracy:** od -20 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** od -30 do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Odporność na upadki:** wielokrotne upadki na beton z wys. 1,5 m we wzmocnionym ochroniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810 G
- **Klasa szczelności:** IP67, MIL-STD 810G
- **ESD:** ±8kV wyładowanie stykowe, ±15kV wyładowanie powietrzne
- **Odczytywane kody 1D:** UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
- **Odczytywane kody 2D:** PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.

Zawartość zestawu:

- Terminal mobilny
- uchwyt GUN,
- adapter,
- kabel USB,
- instrukcja obsługi.

Przyciski:

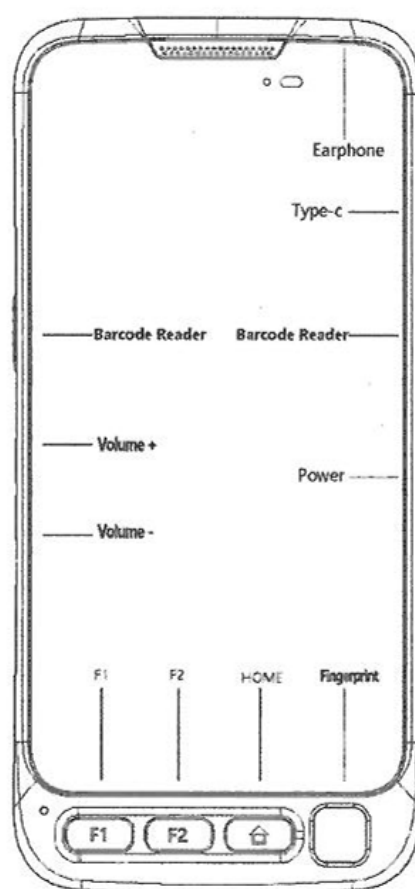

F1: Długie lub krótkie naciśnięcie może otworzyć wstępnie zainstalowany program. Jeśli chcesz zmienić przypisany program, przejdź do ustawień -> keyEvent -> physics button F1, aby dokonać zmiany.

F2: Długie lub krótkie naciśnięcie może otworzyć wstępnie zainstalowany program. Jeśli chcesz zmienić przypisany program, przejdź do ustawień -> keyEvent -> physics button F2, aby dokonać zmiany.

Fizyczny przycisk ekranu głównego: Krótkie naciśnięcie przenosi bezpośrednio do ekranu głównego.

Czytnik linii papilarnych: Może służyć do odblokowania urządzenia lub wybudzenia zablokowanego interfejsu. Przejdź do ustawień -> sugestie -> blokada ekranu, aby skonfigurować.

Ikony:

	E: GSM 3G: WCDMA 4G: 4G LTE		Notification
	Call forwarding		Play music
	Miss calling		Connected WLAN
	New SMS or MMS		Calling out
	Alarm Clock		Airplane mode
	Vibration mode		Silent
	Bluetooth		Battery capacity
	Connect to PC		Barcode reader on
	Connected earphone		Charging

Włączanie i konfiguracja:

1. Włącz terminal, przytrzymując główny przycisk zasilania.
2. Na ekranie dotykowym wybierz język.
3. Połącz urządzenie z siecią WiFi, Bluetooth lub siecią komórkową (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM) w celu uzyskania pełnej funkcjonalności.

Wymiana baterii:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz komorę baterii i wyjmij zużytą baterię.
3. Włóż nową baterię o pojemności 4800 mAh, upewniając się, że jest prawidłowo zamontowana.
4. Włącz terminal.

Bateria:

- Zaleca się naładowanie baterii przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Nowa bateria nie osiągnie optymalnej wydajności przed kilkoma cyklami pełnego ładowania i rozładowania.
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, jednak z czasem stanie się nieużyteczna. Gdy żywotność baterii znacznie się skróci, należy wymienić ją na nową.
- Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę oraz ładowarki rekomendowanej przez firmę do ładowania baterii.
- Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpłynie na proces ładowania baterii. Przed ładowaniem należy odpowiednio

schłodzić lub ogrzać baterię.

Środki bezpieczeństwa:

- Akumulator tego produktu może być ładowany wyłącznie za pomocą określonej ładowarki. Korzystanie z innych ładowarek może spowodować nagrzanie baterii, jej eksplozję i pożar. Ten produkt jest odpowiedni tylko dla obszarów o wysokości 2000 metrów i niższej.
- Jeśli produkt jest gorący lub zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć zasilacz, wyjąć baterię i skontaktować się z naszym centrum obsługi posprzedażnej. Dalsze korzystanie z urządzenia może spowodować pożar i porażenie prądem.
- Nie należy podejmować prób demontażu lub modyfikacji akumulatora w jakikolwiek sposób, ponieważ spowoduje to uszkodzenie akumulatora i nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia głównego.
- Nie należy dotykać wewnętrznych elementów lub podzespołów wysokiego napięcia. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera, ponieważ może to poważnie uszkodzić oczy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wazonów, doniczek, porcelanowych filiżanek, szklanek i innych pojemników z wodą oraz metalu. Przedostanie się wody i metalu do produktu może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie produktu.