

Benutzerhandbuch

Kabelgebundener Codeleser **HD-S30**

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	3
Inhalt des Sets:.....	4
Funktionen:.....	4
Werkseinstellung	5
Betriebsart.....	5
Audio-Einstellungen.....	6
Einstellungen der Benutzeroberfläche.....	7
Decoder-Steuerung	7
Endmarke.....	8
Groß- und Kleinbuchstaben.....	8
Konfigurieren des Uploads von doppelten Barcodes	9
Allgemeine Einstellungen.....	9

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Lichtquelle:** 650nm
- **Scannertyp:** Laser
- **Scan-Methode:** automatisch (wenn Sie den Code näher bringen), manuell (wenn Sie die Taste drücken)
- **Schnittstelle:** USB, Virtual COM
- **Länge des Kabels:** 150 cm
- **Fallfestigkeit:** bis zu 1,2 Meter
- **Betriebstemperatur:** -20 bis 50 °C
- **Lagertemperatur:** -40 bis 70°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 5 bis 95 %
- **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:** 5 bis 95 %
- **Gerätemaße:** 5,5 x 4,5 x 2 cm
- **Verpackungsmaße:** 21,5 x 10 x 7,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 170 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 190 g
- **ID-lesbare Codes:** UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, GS1 Composite, Plessey, Febraban

Inhalt des Sets:

- Kabelgebundener Codeleser,
- Manuell.

Funktionen:

- **Scannen:** Automatisch (wenn Sie den Code schließen),
Manuell (wenn Sie eine Taste drücken)
- **Art der** gescannten Barcodes: ID-Barcodes von
Papieretiketten und Telefonbildschirmen
- **Schnittstelle:** USB, Virtual COM
- **Fallfestigkeit:** bis zu 1,2 Meter

Werkseinstellung



Betriebsart


- Knopf



- Kontinuierlicher Modus



- Automatische Induktion aktiviert

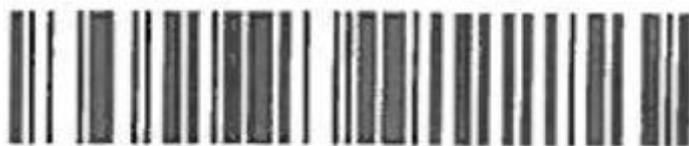

- Automatische Induktion aus



Audio-Einstellungen

- Ton an



- Ton aus



- Hohes Volumen



- Mittleres Volumen



- Geringes Volumen



Einstellungen der Benutzeroberfläche

- USB-HID



- TTL



- USB-COM



Decoder-Steuerung

- Ermöglicht das Lesen aller 1D-Codes



- Standardmäßiger Lesetyp



Endmarke

- CR



- REGISTERKARTE



- CR+LF



- Nein



Groß- und Kleinbuchstaben

- Ersetzung von Groß-/Kleinbuchstaben



- Nur Kleinbuchstaben



- Nur Großbuchstaben



- Nicht tauschen



Konfigurieren des Uploads von doppelten Barcodes

- Ermöglichte




- Arbeitsunfähig



Allgemeine Einstellungen


- Aufnahme der UPCA-Prüfziffer

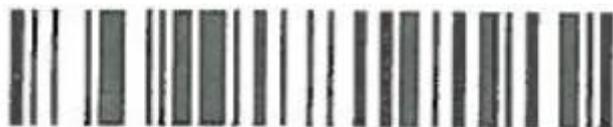

- Deaktivieren der UPCA-Prüfziffer




- Aufnahme der UPCE-Prüfziffer

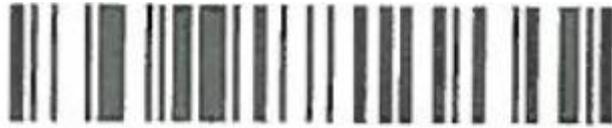


- Deaktivieren der UPCE-Prüfziffer



- Aufnahme der EAN-13-Prüfziffer

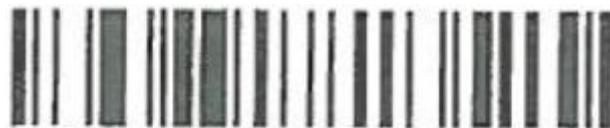

- Deaktivierung der EAN-13-Prüfziffer

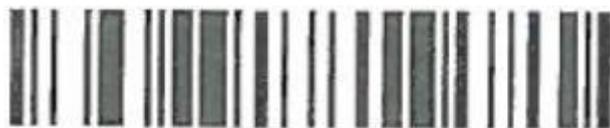

- Aufnahme der Prüfziffer EAN-8



- Ausschalten der Prüfziffer EAN-8



- Inklusive UPCA-Wechsel auf EAN-13



- Änderung von UPCA zu EAN-13 deaktiviert



- Änderung von UPCE zu UPCA aktiviert



- Wechsel von UPCE zu UPCA deaktiviert




ARTIKELNUMMER 39

- Ermöglichte



- Arbeitsunfähig

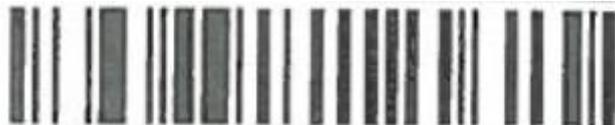

GSI

- Ermöglichte



- Arbeitsunfähig

