Benutzerhandbuch

Kabelgebundener
Codeleser

HD-S30

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 3
Inhalt des Sets: 4
Funktionen: 4
Werkseinstellung 5
Betriebsart 5
Audio-Einstellungen 6
Einstellungen der Benutzeroberfläche 7
Decoder-Steuerung 7
Endmarke 8
Groß- und Kleinbuchstaben 8
Konfigurieren des Uploads von doppelten Barcodes 9
Allgemeine Einstellungen 9

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Lichtquelle:** 650nm
- **Scannertyp:** Laser
- **Scan-Methode:** automatisch (wenn Sie den Code näher bringen), manuell (wenn Sie die Taste drücken)
- **Schnittstelle:** USB, Virtual COM
- **Länge des Kabels:** 150 cm
- **Fallfestigkeit:** bis zu 1,2 Meter
- **Betriebstemperatur:** -20 bis 50 °C
- **Lagertemperatur:** -40 bis 70°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 5 bis 95 %
- **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:** 5 bis 95 %
- **Gerätemaße:** 5,5 x 4,5 x 2 cm
- **Verpackungsmaße:** 21,5 x 10 x 7,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 170 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 190 g
- **1D-lesbare Codes:** UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, GS1 Composite, Plessey, Febraban

Inhalt des Sets:

- Kabelgebundener Codeleser,
- Manuell.

Funktionen:

- **Scannen**: Automatisch (wenn Sie den Code schließen), Manuell (wenn Sie eine Taste drücken)
- **Art der** gescannten Barcodes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen
- **Schnittstelle**: USB, Virtual COM
- **Fallfestigkeit**: bis zu 1,2 Meter

Werkseinstellung

Betriebsart

- Knopf

- Kontinuierlicher Modus

- Automatische Induktion aktiviert

- Automatische Induktion aus

Audio-Einstellungen

- Ton an

- Ton aus

- Hohes Volumen

- Mittleres Volumen

- Geringes Volumen

Einstellungen der Benutzeroberfläche

- USB-HID

- TTL

- USB-COM

Decoder-Steuerung

- Ermöglicht das Lesen aller 1D-Codes

- Standardmäßiger Lesetyp

Endmarke

- CR

- REGISTERKARTE

- CR+LF

- Nein

Groß- und Kleinbuchstaben

- Ersetzung von Groß-/Kleinbuchstaben

- Nur Kleinbuchstaben

- Nur Großbuchstaben

- Nicht tauschen

Konfigurieren des Uploads von doppelten Barcodes

- Ermöglichte

- Arbeitsunfähig

Allgemeine Einstellungen

- Aufnahme der UPCA-Prüfziffer

- Deaktivieren der UPCA-Prüfziffer

- Aufnahme der UPCE-Prüfziffer

- Deaktivieren der UPCE-Prüfziffer

- Aufnahme der EAN-13-Prüfziffer

- Deaktivierung der EAN-13-Prüfziffer

- Aufnahme der Prüfziffer EAN-8

- Ausschalten der Prüfziffer EAN-8

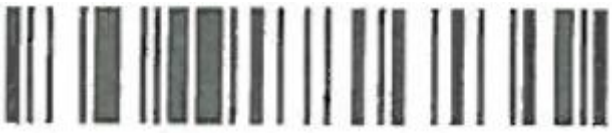

- Inklusive UPCA-Wechsel auf EAN-13

- Änderung von UPCA zu EAN-13 deaktiviert

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com

- Änderung von UPCE zu UPCA aktiviert

- Wechsel von UPCE zu UPCA deaktiviert

ARTIKELNUMMER 39

- Ermöglichte

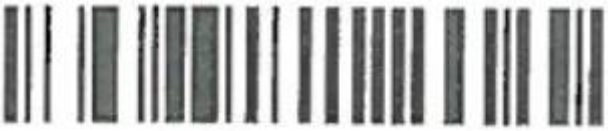

- Arbeitsunfähig

GS1

- Ermöglichte

- Arbeitsunfähig

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com