

# Instrukcja obsługi

---

## Przewodowy czytnik kodów **HD-S30**

## Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Ustawienia fabryczne.....	5
Tryb pracy.....	5
Ustawienia dźwięku .....	6
Ustawienia interfejsu .....	6
Sterowanie dekodерem .....	7
Znak końcowy .....	8
Małe i wielkie litery.....	8
Konfiguracja przesyłania zduplikowanych kodów kreskowych .....	9
Ustawienia ogólne.....	9

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Źródło światła:** 650nm
- **Typ skanera:** laserowy
- **Metoda skanowania:** automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (po naciśnięciu przycisku)
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Długość przewodu:** 150 cm
- **Wytrzymałość na upadki:** do 1,2 metra
- **Temperatura pracy:** -20 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 95%
- **Wymiary urządzenia:** 5,5 x 4,5 x 2 cm
- **Wymiary opakowania:** 21,5 x 10 x 7,5 cm
- **Waga urządzenia:** 170 g
- **Waga z opakowaniem:** 190 g
- **Odczytywane kody ID:** UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, GS1 Composite, Plessey, Febraban

## Zawartość zestawu:

- Przewodowy czytnik kodów,
- instrukcja obsługi.

## Cechy:

- **Skanowanie:** automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (po naciśnięciu przycisku)
- **Rodzaj skanowanych kodów:** kody kreskowe 1D z etykiet papierowych i ekranów telefonu
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Wytrzymałość na upadki:** do 1,2 metra

## Ustawienia fabryczne



## Tryb pracy

- Przycisk



- Tryb ciągły



- Włączona automatyczna indukcja



- Wyłączona automatyczna indukcja



## Ustawienia dźwięku

- Dźwięk włączony



- Dźwięk wyłączony



- Wysoka głośność



- Średnia głośność



- Niska głośność



## Ustawienia interfejsu

- USB-HID



- TTL



- USB-COM



## Sterowanie dekodерem

- Włączone odczytywanie wszystkich kodów 1D



- Domyślny typ odczytu



## Znak końcowy

- CR



- TAB



- CR+LF



- Żaden



## Małe i wielkie litery

- Zamiana wielkich/małych liter



- Wszystkie małe litery





- Wszystkie wielkie litery



- Nie zamieniaj



## Konfiguracja przesyłania zduplikowanych kodów kreskowych

- Włączone



- Wyłączone



## Ustawienia ogólne


- Włączenie cyfry kontrolnej UPCA



- Wyłączenie cyfry kontrolnej UPCA



- Włączenie cyfry kontrolnej UPCE

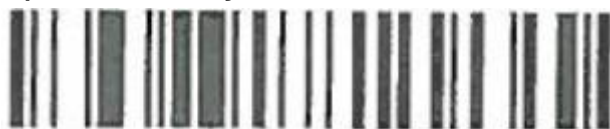

- Wyłączenie cyfry kontrolnej UPCE



- Włączenie cyfry kontrolnej EAN-13



- Wyłączenie cyfry kontrolnej EAN-13



- Włączenie cyfry kontrolnej EAN-8



- Wyłączenie cyfry kontrolnej EAN-8



- Włączona zmiana UPCA do EAN-13



- Wyłączona zmiana UPCA do EAN-13



- Włączona zmiana UPCE do UPCA




- Wyłączona zmiana UPCE do UPCA



## CODE39

- Włączone

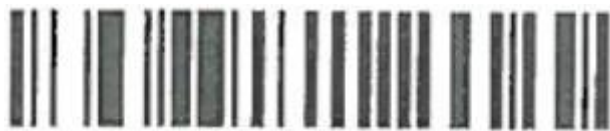

- Wyłączony



## GSI

- Włączone



- Wyłączone

