

Manuell

Automatischer RS232- Barcodescanner

HD10C-RS232

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	3
Inhalt des Sets:.....	4
Hauptmerkmale:.....	4
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	5
Barcode-Scan-Modi.....	5
Einstellungen für Signaltöne	6
Festlegen von Endzeichen	6
Gehäuse-Einstellungen.....	7
Lesen von invertierten Codes (auf schwarzem Hintergrund)	7
Festlegen von Präfix und Suffix.....	8
Ausblenden von Barcode-Zeichen	9
Zeichen-Tabelle	10

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Lichtquelle:** 620nm LED
- **Sensortyp:** CCD
- **Scanmethode:** manuell (auf der Taste) / automatisch (nachdem der Code näher gebracht wurde)
- **Scan-Bestätigung:** Licht- und Tonsignal
- **Leserate:** 200 Mal/Sekunde
- **Schnittstelle:** RS232
- **Länge der Schnur:** 140 cm
- **Schutzart:** IP54
- **Gerätemaße:** 16 x 9,5 x 6,5 cm
- **Abmessungen des Standes:** 24 x 12 x 12 cm
- **Verpackungsmaße:** 18.5 x 12 x 8.5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 300 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 370 g
- **Betriebstemperatur:** -20 - 50°C
- **Lagertemperatur:** -40 - 60°C
- **Lesbare 1D-Codes:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, CHINESISCH 2 von 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 von 5 (ITF), andere eindimensional

Inhalt des Sets:

- CCD-Barcode-Leser
- Spezieller Ständer für die Selbstmontage
- Eingebautes RS232-Kommunikationskabel
- Manuell

Hauptmerkmale:


- Barcode-Scannen mit 200 Scans pro Sekunde
- Möglichkeit, Codes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen zu scannen
- Automatisches Lesen von Codes

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Barcode-Scan-Modi

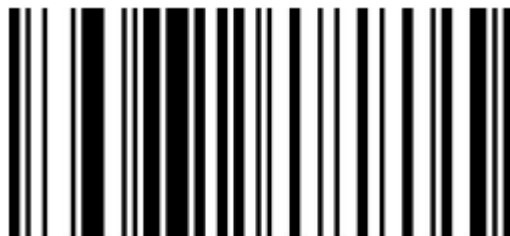

Manueller Modus



Automatik-Modus

Um Barcodes im manuellen Modus zu scannen, verwenden Sie die Scan-Taste, um den "Factory Default"-Code zu scannen.

Einstellungen für Signaltöne



Piepton aus
(Standard)



Piepton aus

Festlegen von Endzeichen




CR



Aktivierte Wanderwege



REGISTERKARTE

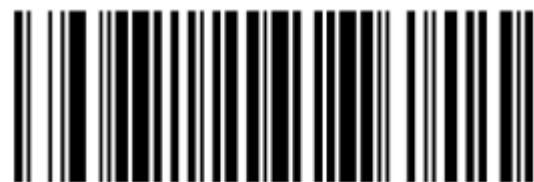

LF+CR






Gehäuse-Einstellungen

 <p>Wechsel zu Groß- /Kleinbuchstaben</p>	 <p>Keine Änderung der Groß- und Kleinschreibung</p>
 <p>Nur Großbuchstaben</p>	 <p>Nur Kleinbuchstaben</p>

Lesen von invertierten Codes (auf schwarzem Hintergrund)

 <p>Ermöglichte</p>	 <p>Deaktiviert (Standard)</p>
--	--

Festlegen von Präfix und Suffix

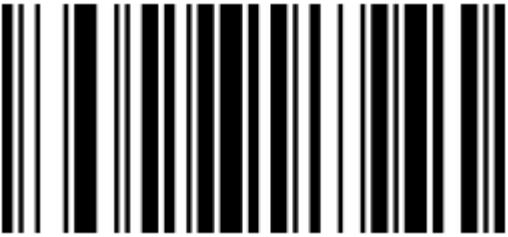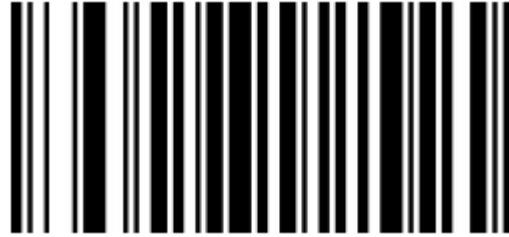Präfix-Einstellung	
 Hinzufügen eines Präfixes	 Abbrechen eines Präfixes
Einstellung des Suffixes	
 Hinzufügen eines Suffixes	 Abbrechen eines Suffixes
 Speichern von Einstellungen	

Um ein Präfix oder Suffix zu setzen, scannen Sie zunächst den Code "Präfix hinzufügen" oder "Suffix hinzufügen", scannen Sie dann das entsprechende Zeichen aus der Tabelle am Ende

dieser Anleitung und lesen Sie abschließend den Code "Einstellungen speichern".

Ausblenden von Barcode-Zeichen










































Um einzelne Zeichen im Barcode auszublenden, scannen Sie zunächst den Code "Anfangszeichen ausblenden" oder "Endzeichen ausblenden" und lesen Sie dann mit dem Scanner den Code am Ende dieser Anleitung entsprechend der Anzahl der zu verbergenden Ziffern aus.







Wenn Sie beispielsweise die ersten beiden Zeichen eines Barcodes ausblenden möchten, scannen Sie zuerst den Code "Anfangszeichen ausblenden" und dann die Codes "0" und "2" aus der Tabelle.

























Zeichen-Tabelle










Die folgende Tabelle enthält Codes, mit denen Sie das Präfix und das Suffix festlegen und Zeichen aus dem Barcode ausblenden können

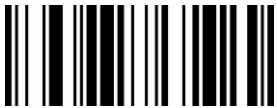








		
SOH	STX	ETX
		
EOT	ENQ	ACK
		
BEL	Backspace	REGISTERKARTE
		
LF	VT	FF
		
CR	ALSO	JA
		
Laut	SG1	SG2
		
SG3	SG4	AN

























 SOHN	 ETB	 DOSE
 IN	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 UNS	 RAUM	 !
 "	 #	 \$
 %	 &	 ,







 ()	 *
 +	 ,	 -





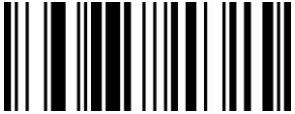










 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 Ein	 B
 C	 D	 Und








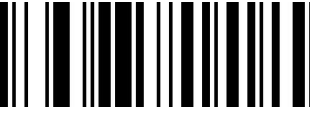









 F	 G	 H
 Ich	 J	 K
 L	 M	 N

 Oder	 P	 Q
 R	 S	 T
 Im	 V	 In

 X	 Und	 Mit
 [ \"	]
 ^	 -	 .
 ein	 b	 c
 d	 und	 f
 g	 h	 Ich
 j	 k	 l
 m	 n	 oder

 p	 q	 R
 s	 t	 im

 v	 in	 x
 und	 mit	 {
 	 }	 ~
 Löschen	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5

		
F6	F7	F8
		
F9	F10	F11
		
F12	EINFÜGEN(Einfügen)	HEIM
		
Bild nach oben	Löschen	ENDE
		
Bild ab	Pfeil nach rechts	Pfeil nach links
		
Pfeil nach unten	Pfeil nach oben	