

Instrukcja obsługi

Automatyczny laserowy czytnik
kodów kreskowych HD42A

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne/ automatyczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (czerwona, zielona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825mm
- **Współczynnik błędów:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Interfejs:** USB / PS2 / RS2323
- **Waga:**115g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych

W skład zestawu wchodzi:


- Czytnik
- Kabel USB lub inny wybrany przez klienta (PS2 lub RS232)
- Podstawka



Sterujące kody główne



Wersja oprogramowania

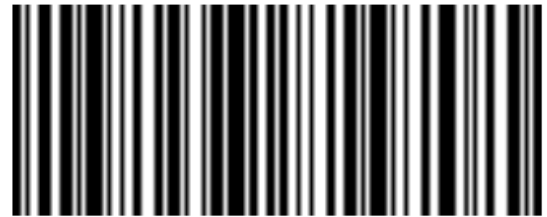

Przywrócenie do ustawień
fabrycznych




KB/ USB (domyślnie)



UART


Tryby skanowania kodów kreskowych

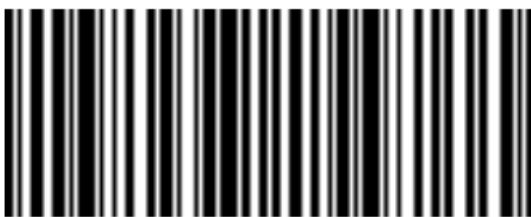


Tryb ciągły



Tryb ręczny

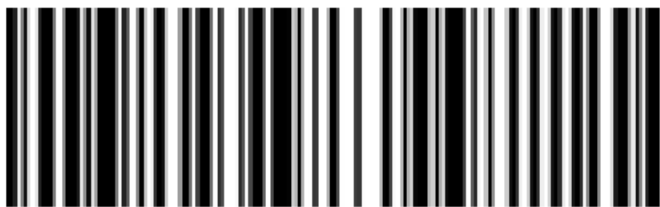

Tryb automatyczny włączony

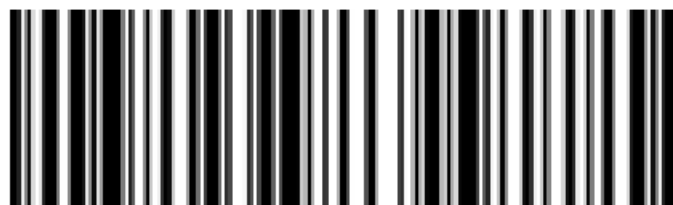

Tryb automatyczny wyłączony

Ustawienia sygnału dźwiękowego




Dioda LED informująca o
udanym skanowaniu włączona



Dioda LED informująca o
udanym skanowaniu wyłączona




Sygnal dźwiękowy wyłączony

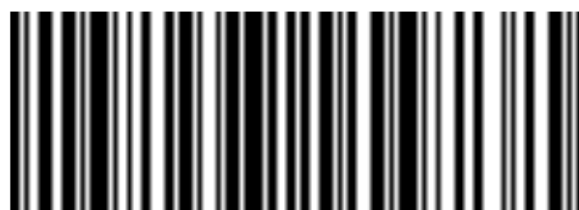


Sygnal dźwiękowy włączony



Niski ton sygnału dźwiękowego

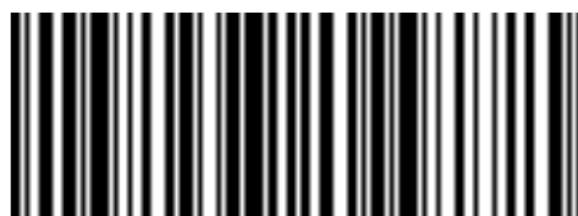

Średni ton sygnału dźwiękowego

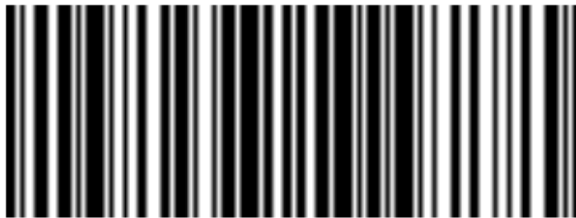

Wysoki ton sygnały dźwiękowego

Ustawienie znaków końcowych



Dodawanie CR



Dodawanie LF



Dodawanie TAB



Dodawanie CRLF



Dodawanie znaków końcowych
wyłączone

Opóźnienie skanowania powtarzającego się kodu kreskowego



Opóźnienie włączone



Opóźnienie wyłączone

Ustawienia języka



Stany Zjednoczone



Czechy



Francja




Japonia



Niemcy



Holandia

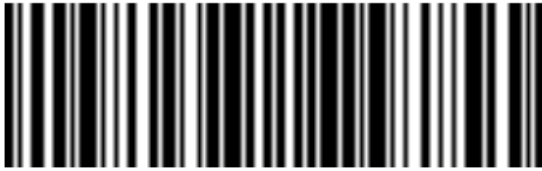

Brazylia



Węgry




Hiszpania



Wielka Brytania



Włochy

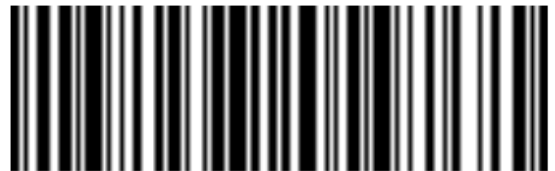

Turcja Q



Szwajcaria



Turcja F