


Czytnik RFID na karty SecureEntry-CR100RS

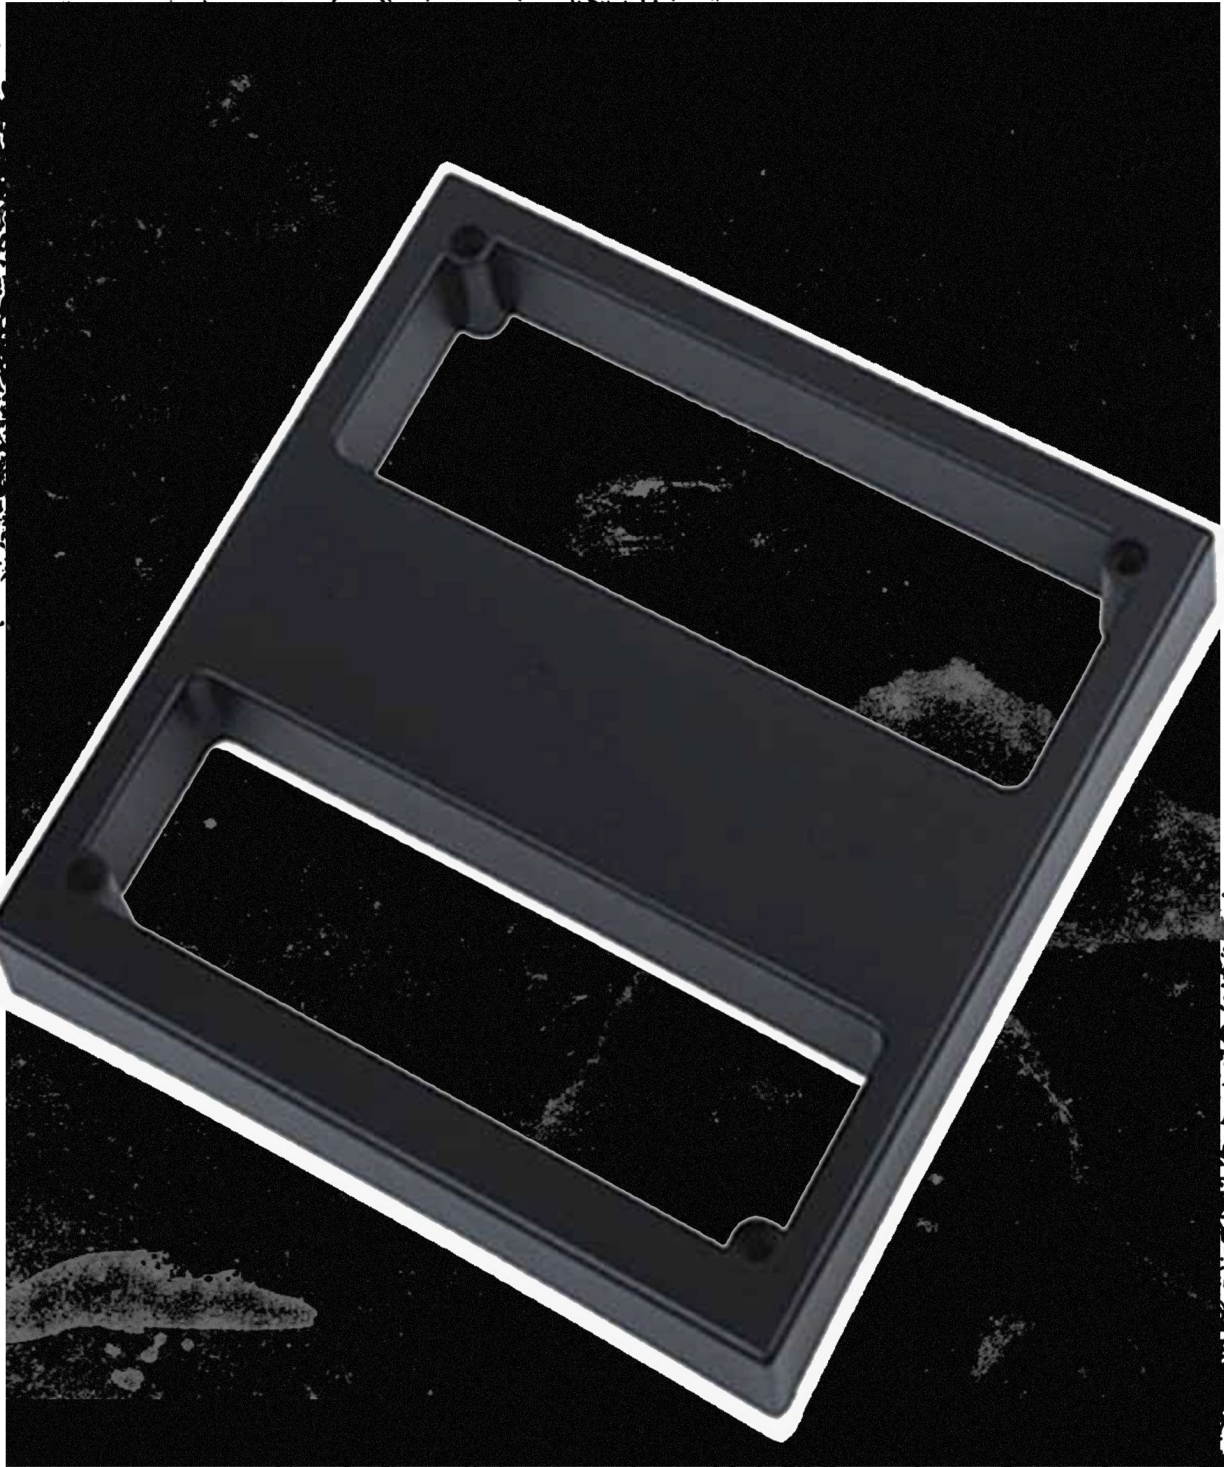

SecureEntry-CR100RS to wytrzymały, zewnętrzny czytnik RFID.

Urządzenie działa na **częstotliwości 125 kHz** i oferuje napięcie **DC 12V**. Czytnik został wyposażony w **interfejs RS232**. Oferuje **weryfikację poprzez kartę RFID** i może być wykorzystywany do kontroli dostępu do budynków.

Czytnik RFID na karty SecureEntry-CR100RS

Model	SecureEntry-CR100RS	Odległość komunikacji	≤1200 m
Rodzaj urządzenia	czytnik na karty RFID do kontroli dostępu	Temperatura pracy	-10°C ~ 70°C
Rodzaj weryfikacji	karta RFID	Wymiary urządzenia	23 x 23 x 3,5 cm
Częstotliwość działania	125 kHz	Wymiary opakowania	27,7 x 25 x 5 cm
Napięcie robocze	DC 12V	Waga urządzenia	3 kg
Prąd roboczy	≤100mA	Waga z opakowaniem	4,5 kg
Odległość odczytu	80 ~ 100 cm		
Interfejs	RS232		
Odczytywane karty RFID	EM		

