

Instrukcja obsługi

Lampka biurkowa

LumixDesk-12

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Funkcje:.....	4
Instrukcja instalacji.....	5
Dotykowy panel sterowania.....	6
Pilot.....	7
Funkcja pamięci.....	9
Uwaga	9

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny, malowany proszkowo
- **Materiał:** PC, ABS, aluminium
- **Strumień świetlny:** 1050 lumenów
- **Temperatura barwowa:** 2700K-6500K
- **Żywotność lampy:** 50 000 godzin
- **Źródło światła:** LED
- **Dodatkowe funkcje:** regulacja jasności, regulacja temperatury światła, pilot zdalnego sterowania
- **Metoda montażu:** Śruba zaciskowa
- **Zasilanie:** 100 ~ 240 V 50/60 Hz, 0,8 A
- **Moc:** 24W
- **Temperatura pracy:** -10 °C ~ + 40 °C
- **Wilgotność pracy:** 0% ~ 85%
- **Wymiary produktu:** 84 x 78 cm
- **Wymiary opakowania:** 45 x 24 x 6 cm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Waga produktu z opakowaniem:** 1,4 kg

Zawartość zestawu:


- Lampa LumixDesk-12,
- Pilot
- Zasilacz.

Funkcje:


- **Źródło światła (DIN):** LED
- **Jasność:** 1050 lumenów
- **Żywotność lampy:** do 50 000 godzin
- **Funkcje: regulacja jasności,** regulacja temperatury światła, pilot zdalnego sterowania

Instrukcja instalacji


1. Zamocuj zacisk na blacie.
2. Zamocuj główny uchwyt lampy.
3. Włóż i zamocuj drugą część rury w tym samym kierunku, co okrągły otwór pręta nośnego.
4. Włóż i zamocuj głowicę lampy w tym samym kierunku, co okrągły otwór rury.




1



2



3



4

Dotykowy panel sterowania


1. Krótko naciśnij przycisk "🔌", aby włączyć/wyłączyć światło.
2. Gdy światło jest włączone, naciśnij krótko przycisk "💡", aby przełączyć temperaturę barwową, łącznie 5 poziomów. Długie naciśnięcie pozwala na płynną regulację temperatury barwowej.
3. Gdy światło jest włączone, domyślnie ustawiana jest najwyższa jasność. Krótkie naciśnięcie przycisku "⚙️" zmniejsza jasność o jeden poziom. (Po osiągnięciu minimalnej jasności krótkie naciśnięcie spowoduje przejście do maksymalnej jasności i tak dalej). 5 poziomów jasności (100%-80%-60%-40%-20%). Długie naciśnięcie przycisku pozwala płynnie regulować jasność.

Pilot

1. Krótco naciśnij przycisk "🔌", aby włączyć/wyłączyć światło.
2. Gdy światło jest włączone, naciśnij krótco przycisk "🌞+", aby zwiększyć temperaturę barwową o jeden poziom. (jeśli jest na poziomie 10 6500K, po kliknięciu nie będzie żadnych zmian).
Długie naciśnięcie zwiększa temperaturę barwową bezstopniowo. Krótke naciśnięcie przycisku "🌞-" obniża temperaturę barwową o jeden poziom (jeśli 1. poziom jest ustawiony na 2700 K, po kliknięciu nie nastąpi żadna zmiana).
Długie naciśnięcie przycisku pozwala na płynną regulację temperatury barwowej. W sumie 10 poziomów.
3. Gdy światło jest włączone, naciśnij krótco przycisk "☀️+", aby zwiększyć jasność o jeden poziom (światło nie zmieni się, jeśli jest ustawione na maksymalną jasność). W sumie 10 poziomów.
Długie naciśnięcie pozwala płynnie regulować jasność.
4. Krótco naciśnij przycisk "☀️-", aby zmniejszyć jasność o jeden poziom (światło nie zmieni się, jeśli zostanie ustawione na minimalną jasność). W sumie 10 poziomów. Długie naciśnięcie pozwala płynnie regulować jasność.
5. 🌙 **Tryb nocny:** krótke naciśnięcie, aby włączyć tryb nocny;
6. ☕ **Tryb coffee:** krótke naciśnięcie, aby włączyć tryb coffee;
7. 📖 **Tryb czytania:** krótke naciśnięcie, aby włączyć tryb czytania;
8. 💻 **Tryb pracy:** krótke naciśnięcie, aby włączyć tryb pracy;
9. 🍼 **Tryb jedzenia:** krótke naciśnięcie, aby włączyć tryb karmienia;

10. 🎮 **Tryb gry:** krótkie naciśnięcie, aby włączyć tryb gry;
11. 👁️ Gdy światło jest włączone, naciśnij krótko, aby otworzyć tryb czujnika światła, 2 razy mignięcie oznacza włączenie, 3 mignięcie oznacza wyłączenie.

Uwaga: Nadajnik zdalnego sterowania na podczerwień musi być dopasowany do odbiornika podczerwieni.

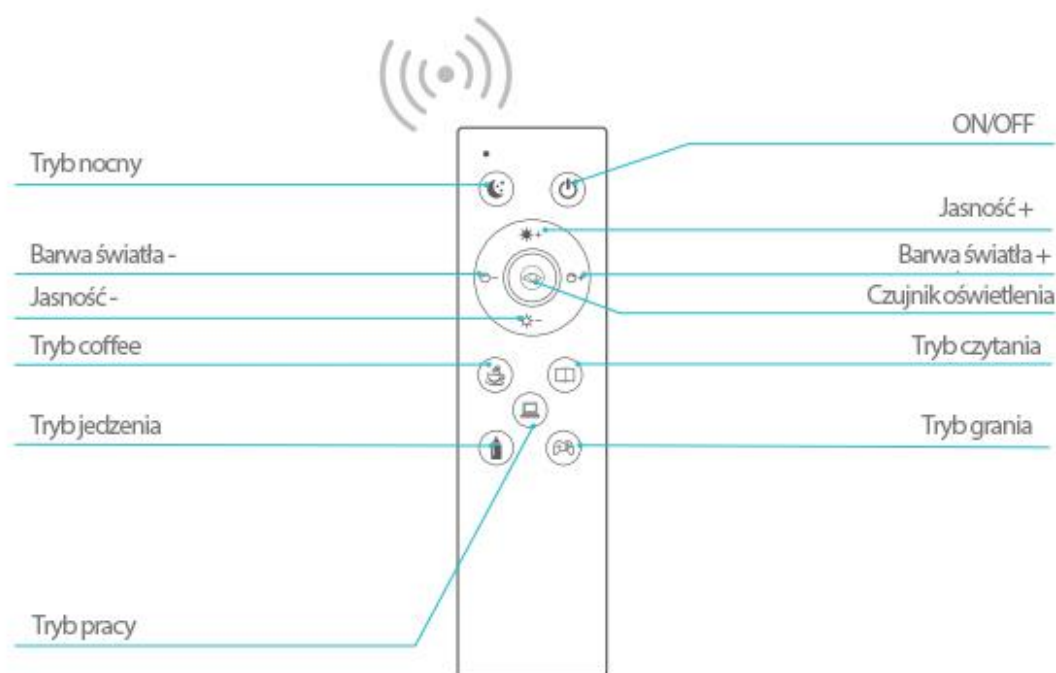

Funkcja pamięci

W przypadku nieprzerwanego zasilania temperatura barwowa i jasność światła pozostaną takie same, gdy światło zostanie ponownie włączone po ostatnim wyłączeniu zasilania. (Można zapamiętać zarówno tryb pilota na podczerwień, jak i tryb przycisków fizycznych).

Uwaga

1. Zasięg zdalnego sterowania: obszar z głowicą odbiorczą na podczerwień jako wierzchołkiem i promieniem ≤ 3 metra 360 °, nadajnik zdalnego sterowania na podczerwień musi być wyrównany z położeniem głowicy odbiorczej na podczerwień.
2. Ten produkt nie jest wodoodporny, nie używaj go w wilgotnym środowisku.
3. Nie instaluj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak wylot klimatyzatora, wylot grzewczy, nawilżacz i inne miejsca, w których temperatura zmienia się drastycznie (temperatura robocza produktu wynosi $-10\text{ °C} \sim 40\text{ °C}$).
4. Nie demontuj produktu samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia części wewnętrznych.
5. Obszar indukcji na powierzchni produktu nie może być zakryty innymi przedmiotami. Użyj czystej i miękkiej szmatki, aby wytrzeć powierzchnię. Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników.