

# Instrukcja obsługi

---

Szuflada kasowa z  
wymiennym wkładem

**SecureTill-410R-5**

## Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Najważniejsze cechy:.....	4
Instalacja: .....	5
Zamek:.....	5
Otwieranie szuflady:.....	5
Konserwacja: .....	6
Bezpieczeństwo:.....	6

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał wykonania:** stalowy korpus, rama i mechanizm przesuwny
- **System przesuwny:** mechanizm ślizgowy z łożyskami kulkowymi
- **Ilość przegród:** 5 przegród na banknoty, 8 przegród na bilon
- **Wymiary przegród na banknoty:** szer. 7cm x dł. 19cm x gł. 4cm
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami: otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne
- **Dodatkowe cechy:** całkowicie wyjmowany wkład na banknoty oraz na monety, szczelina na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs:** RJ12
- **Napięcie cewki:** 6/12V
- **Żywotność szuflady:** do 1 000 000 cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 41 (Szer.) x 41,5 (Dł.) x 11 (Wys.) cm
- **Waga netto:** 6,6 kg

## Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa,
- dwa kluczyki do zamka,
- kabel z wtyczką RJ12.

## Najważniejsze cechy:

- **Ilość przegród:** 5 przegród na banknoty z zatraskami, 8 przegród na bilon
- **Materiał wykonania:** stalowy korpus, rama i mechanizm przesuwany
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Wymiary zewnętrzne:** 41 (Szer.) x 41,5 (Dł.) x 11 (Wys.) cm
- **Dodatkowe cechy:** wyciągana przegroda na bilon, dwie szczeliny na pozostałe środki płatnicze

## Instalacja:


Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową 6-pinową wtyczkę RJ12 do bezpośredniego podłączenia do dowolnej drukarki EPSON POS lub sprzętu POS zgodnego ze standardem Epson. Po zakończeniu drukowania paragonu drukarka automatycznie otwiera szufladę.

## Zamek:

Pozycja 1: Szuflada odblokowana

Pozycja 2: Szuflada zablokowana

Pozycja 3: Ręczne otwieranie

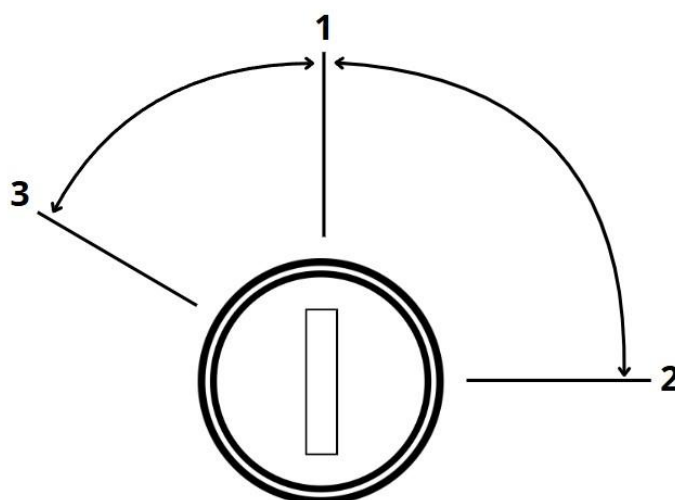

## Otwieranie szuflady:

### **Szufladę można otworzyć na trzy sposoby:**

1. Kluczykiem dołączonym do zestawu
2. Awaryjnie za pomocą dźwigni znajdującej się pod urządzeniem
3. Elektronicznie z poziomu kasy fiskalnej po uprzednim podłączeniu z szufladą za pomocą kabla RJ12.

**Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, należy unikać pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

### Konserwacja:

Prowadnice szuflady powinny być okresowo czyszczone i smarowane. Częstotliwość zależy od użytkowania i środowiska, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki wytrzyj stary smar i zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej prowadnicy. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Obróć prowadnice kilka razy, aby prawidłowo pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.

### Bezpieczeństwo:

- Szuflada kasowa jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania pieniędzy i dokumentów związanych z działalnością handlową. Nie należy przechowywać w niej przedmiotów, które mogą uszkodzić mechanizm lub wpłynąć na jej konstrukcję.
- Produkt nie jest wodoodporny. Unikaj kontaktu z wodą, innymi płynami oraz nadmierną wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Umieść szufladę w stabilnym, suchym miejscu, które zapewni ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i nieuprawnionym dostępem.

- W przypadku problemów z otwarciem szuflady nie używaj siły. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
- Podczas otwierania szuflady zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytraśnięcia palców.