Instrukcja obsługi

Uchwyt na 3 monitory
do biurka

SolidHand-SG03

HDWR
Hardware for business

Spis treści

Specyfikacje: 2
Zawartość zestawu: 2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 3
Standard VESA 3
Ograniczenie wagowe 4
Charakterystyka produktu 5
Potrzebne narzędzia 6
Części wchodzące w skład zestawu 6
Montaż drążka od ramienia 11
Montaż na zacisk lub montaż w dowolnym miejscu blatu 12
Montaż ramienia 14
Montaż płytek na monitorach 15
Zawieszanie monitorów na uchwycie 15
Ograniczenie obrotu 16
Regulacja napięcia sprężyny gazowej 16
Regulacja nachylenia 18

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał wykonania:** stal
- **Obciążenie:** od 2 do 9 kg
- **Min. przekątna monitora:** 13"
- **Maks. przekątna monitora:** 27"
- **Standard VESA:** 75x75, 100x100
- **Regulacja wysokości:** wspomagana sprężyną gazową
- **Zakres obrotu ramion:** ±360°
- **Zakres obrotu monitora:** ±90°
- **Zakres pochylenia monitora:** ±45°
- **Wymiary:** 17 x 40,5 x 16 cm

Zawartość zestawu:

- Uchwyt na monitor
- Podkładki i śruby montażowe
- Instrukcja montażu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

UWAGA:

- Nie używać tego produktu do celów innych niż wyraźnie określone w niniejszej instrukcji.
- Nie przekraczać dopuszczalnej masy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym montażem, niepoprawnym montażem lub niewłaściwym użytkowaniem.
- Produkt zawiera sprężynę gazową o wysokim ciśnieniu, zabronione jest używanie ognia i uderzania. Zabrania się również demontażu bez pomocy fachowców.
- Biurko, na którym ma zostać zamocowany uchwyt, powinno być przystosowane do udźwignięcia ciężaru trzykrotnie przekraczającego ciężar całkowitego ładunku (uchwytu, monitora i wszystkich akcesoriów). Nie używać produktu na płycie wiórowej.

Standard VESA

Przed instalacją należy sprawdzić zgodność standardu VESA z monitorem, który ma zostać zainstalowany.

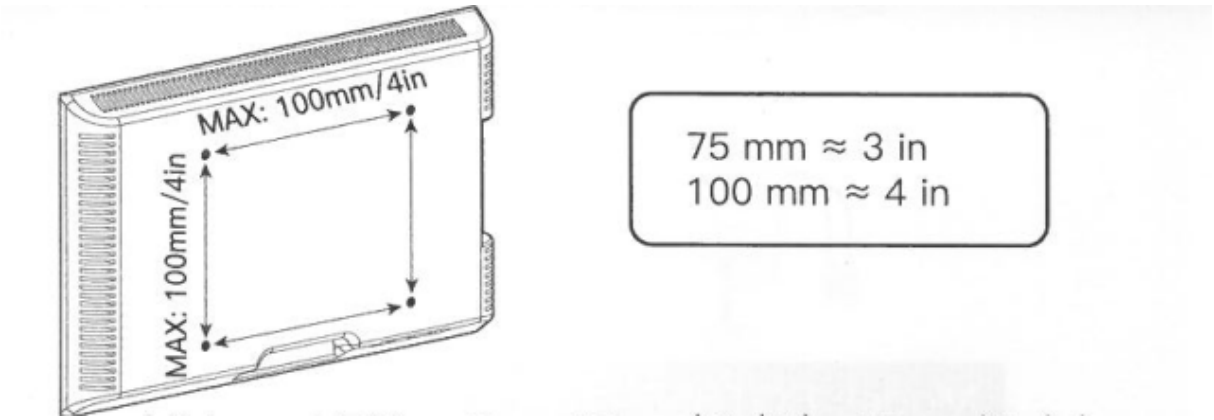

Minimum VESA standard: 75 mm/ 3 cale (szer.) x 75 mm/3 cale (wys.)

Jeśli rozmiar monitora VESA jest większy niż 100 x 100 mm/4 x 4 cale lub mniejszy niż VESA 75 x 75 mm/3 x 3 cale, ten uchwyt NIE jest kompatybilny.

Ograniczenie wagowe

Nie należy przekraczać wskazanego maksymalnego obciążenia. Ten system montażowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku w zakresie wskazanych maksymalnych obciążeń. Użycie produktów o ciężarze większym niż wskazany maksymalny może spowodować awarię uchwytu i zamontowanych akcesoriów, a w konsekwencji uszkodzenie lub urazy.

Charakterystyka produktu

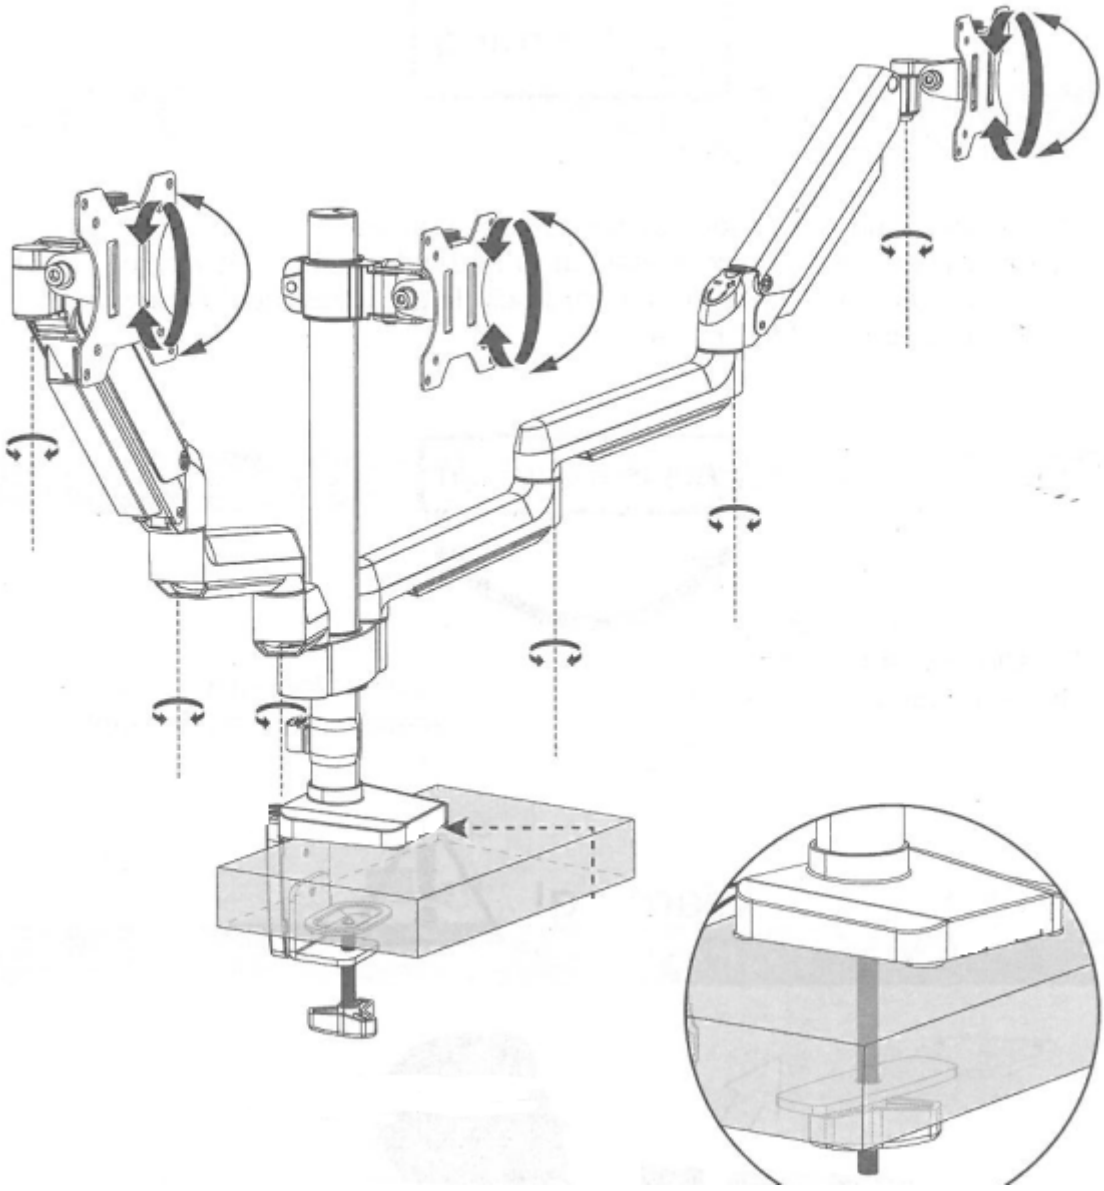

Montaż na zacisk

Montaż w blacie

UWAGA:

Regulację naciągu należy wykonać dopiero po zamontowaniu uchwytu.

Nie należy regulować uchwytu bez monitora.

Przed regulacją:

- Upewnij się, że monitor został przymocowany do uchwytu.
- Upewnij się jaka jest masa netto monitora.
- Upewnij się, że masa netto monitora (wraz z akcesoriami) wynosi od 2 kg do 9 kg na ramię.

Potrzebne narzędzia



Wiertarka

wiertło

śrubokręt

Części wchodzące w skład zestawu

UWAGA: Ten produkt zawiera drobne elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia w przypadku połknięcia. Dlatego należy go trzymać z dala od dzieci.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w zestawie i czy nie są uszkodzone. Nie należy używać uszkodzonych lub wadliwych części. W przypadku potrzeby wymiany części prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

UWAGA: Nie wszystkie części zawarte w tym zestawie zostaną wykorzystane.

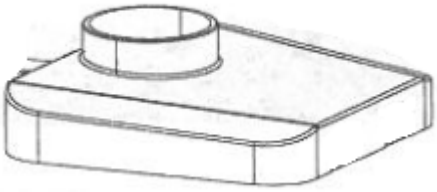

Podstawa (1x) 01



Słup (1x) 02

Podkładki z klejem (1x) 10

Śruba M6x20 mm (3x) C

Klucz imbusowy 5/32 cala, 4 mm (1x) D



Podkładka do zacisku (1x) 03

Śruba przelotowa (1x) 05

Płytka przelotowa (1x) 06

Osłona na przewody (1x) 04

Płytka blokująca (1x) 07



Pokrętło (1x) 08

Zacisk (1x) 09



Śruba M6x10 mm (2x) A



Śruba M6x12 mm (3x) B

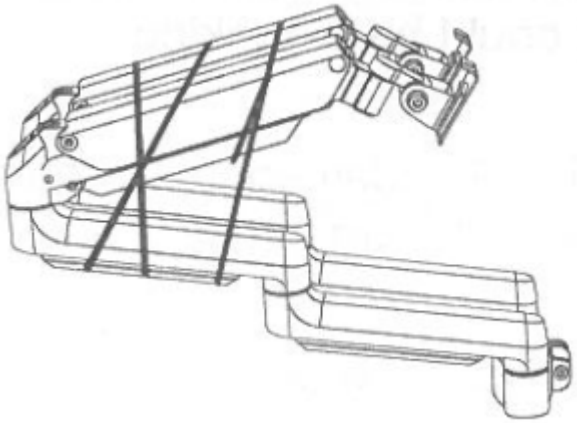

Ramię montażowe (1x) 12

Klips do przewodu (1x) 11



Złącze do monitora (1x) 13

klucz imbusowy 15/64” (6 mm) 1x E



Płytka do monitora (3x) 14



Śruba M4 x 12 mm (12x) M-A



Śruba M4 x 30 mm (12x)

M-B

Podkładka M4 (12x)

M-C



Przekładka (12x) M-D

Śruba M6 x 12 mm (3x) 15

Klucz imbusowy 15/64” (6mm) 1x E

Klucz imbusowy 13/64” (5 mm) 1x F

Montaż drążka od ramienia

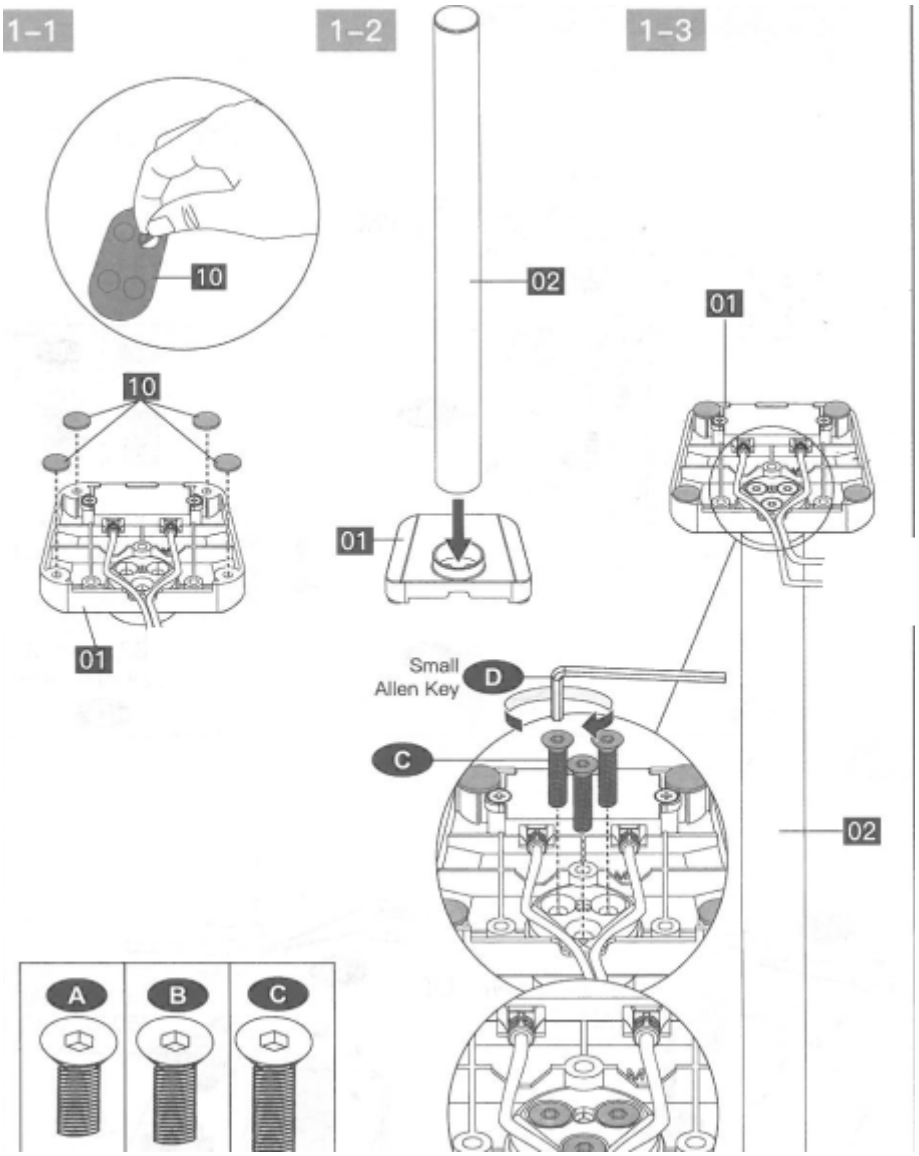

Montaż na zacisk lub montaż w dowolnym miejscu blatu

Montaż na zacisk do blatu

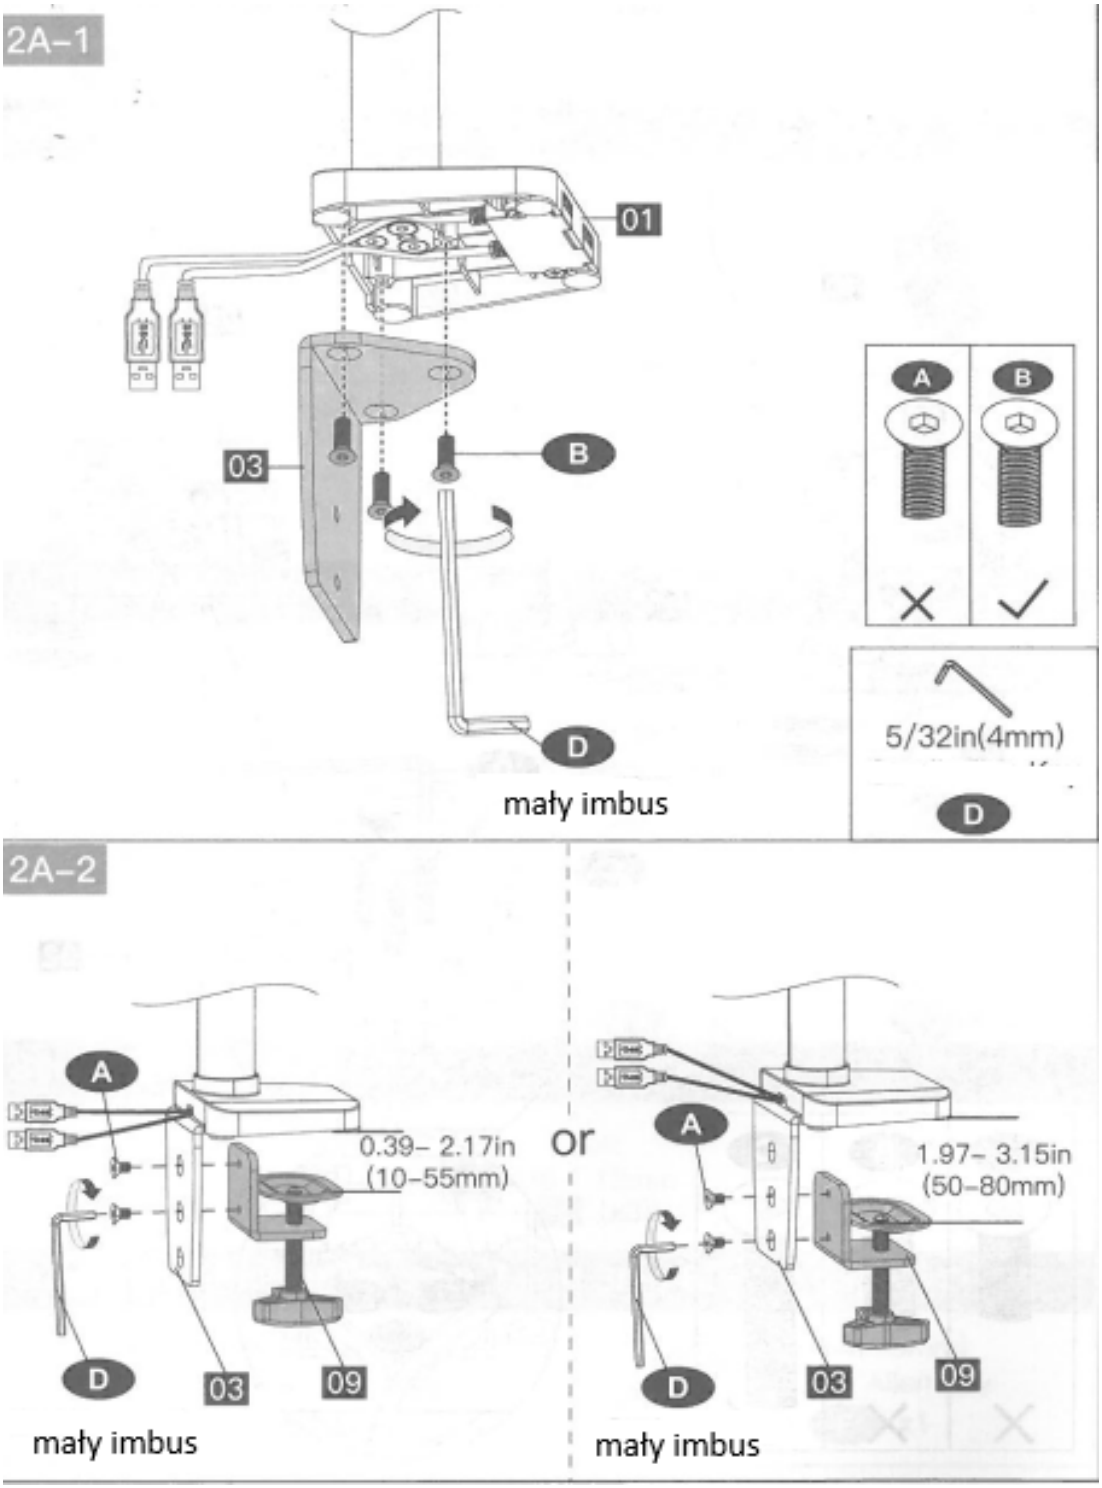

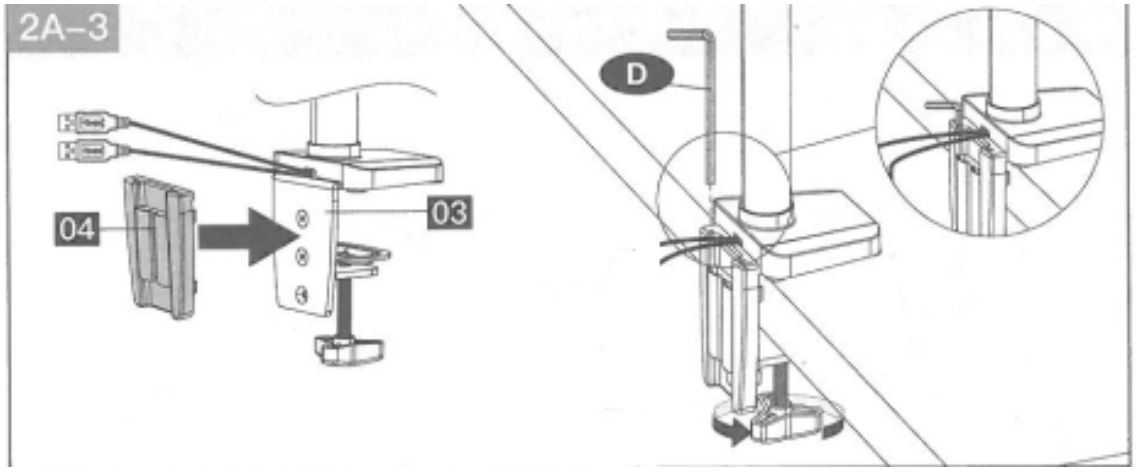

Montaż w dowolnym miejscu

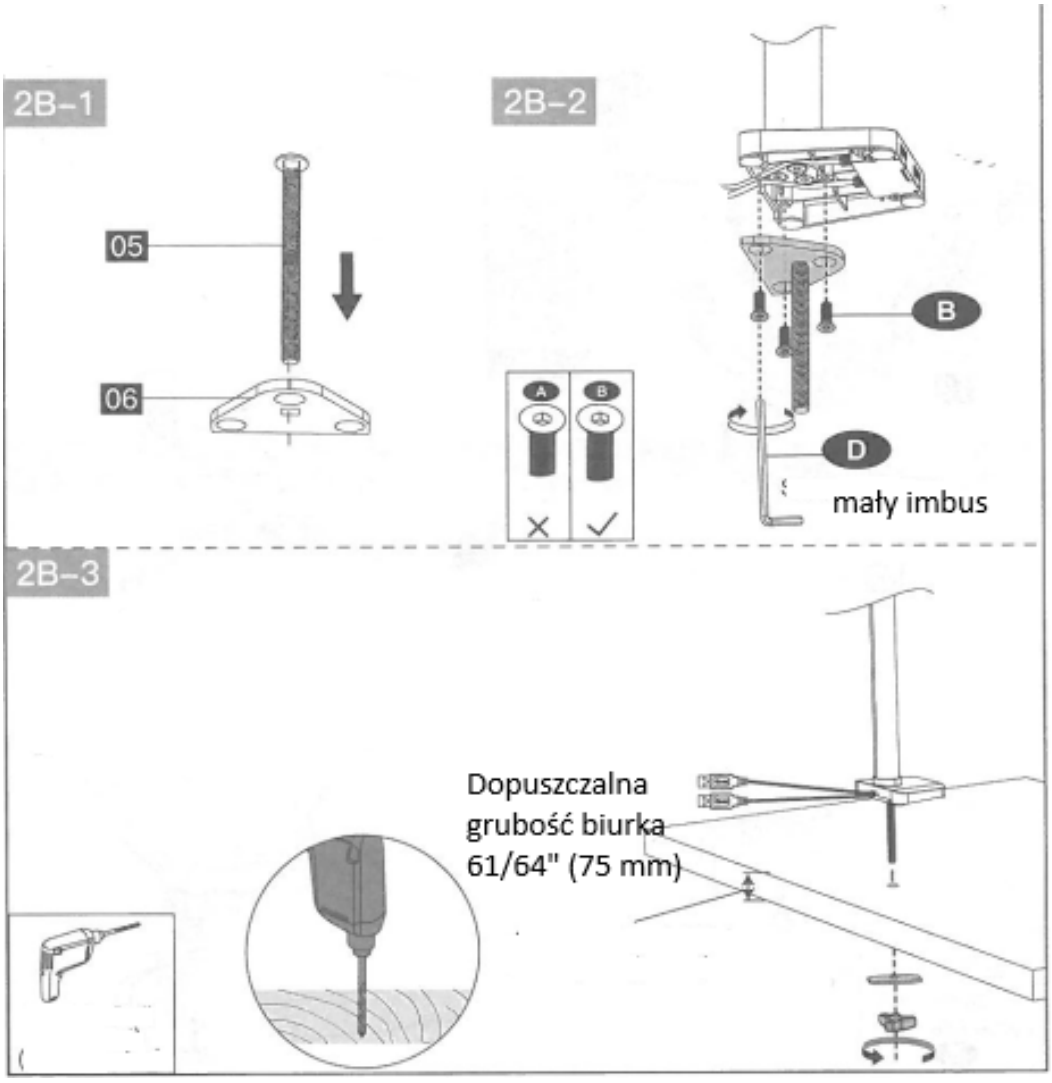

Jeśli na biurku nie ma otworu na przelotkę, zaznacz otwór pilotażowy w wybranym miejscu. Wywierć otwór wiertłem o średnicy 7/16 cala (11 mm) - 55/64 cala (22 mm) w zaznaczonym miejscu, przechodząc przez powierzchnię montażową.

Montaż ramienia

UWAGA: Powoli rozłóż ramię, aby uniknąć urazu.

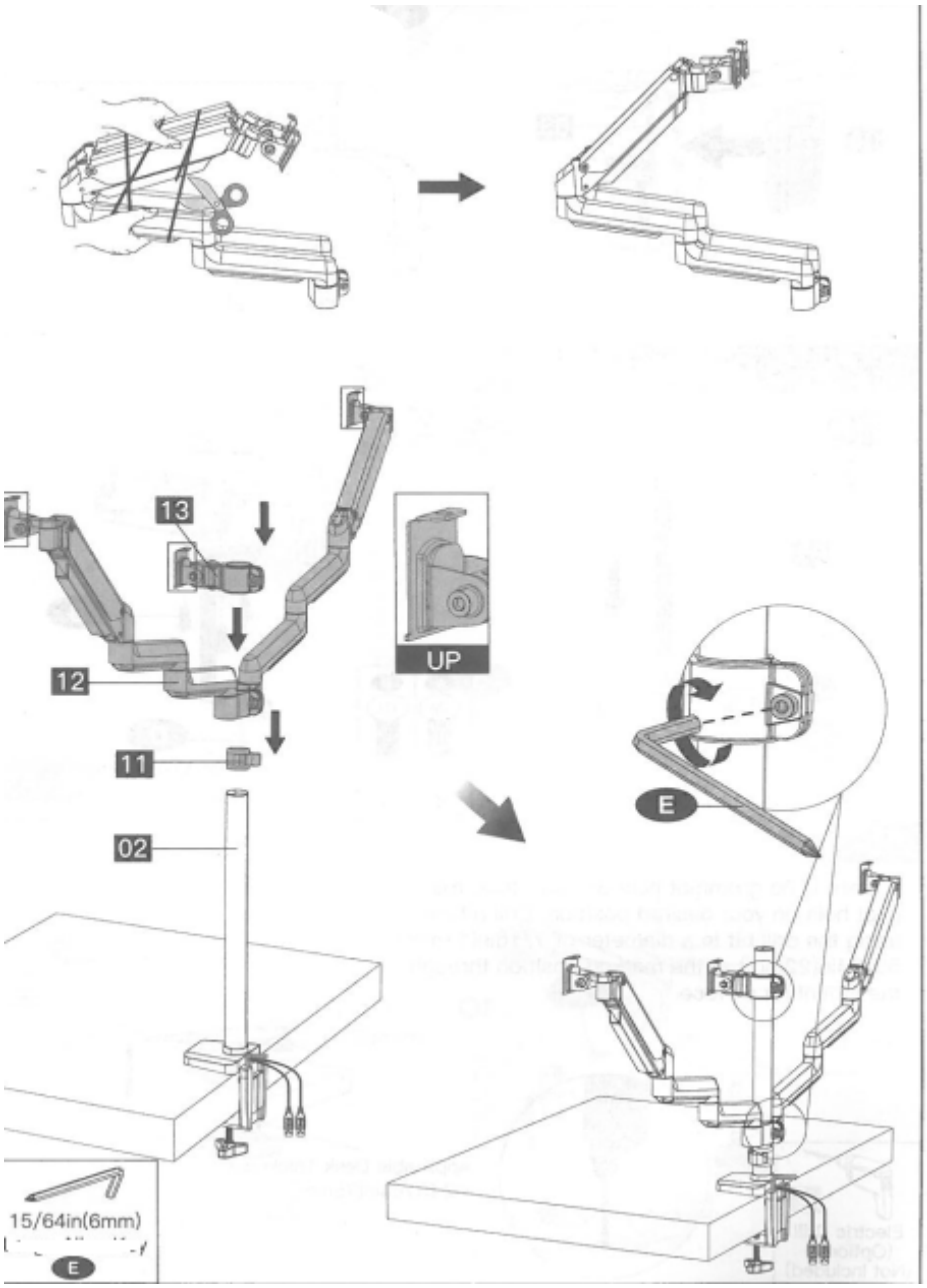

Montaż płytek na monitorach

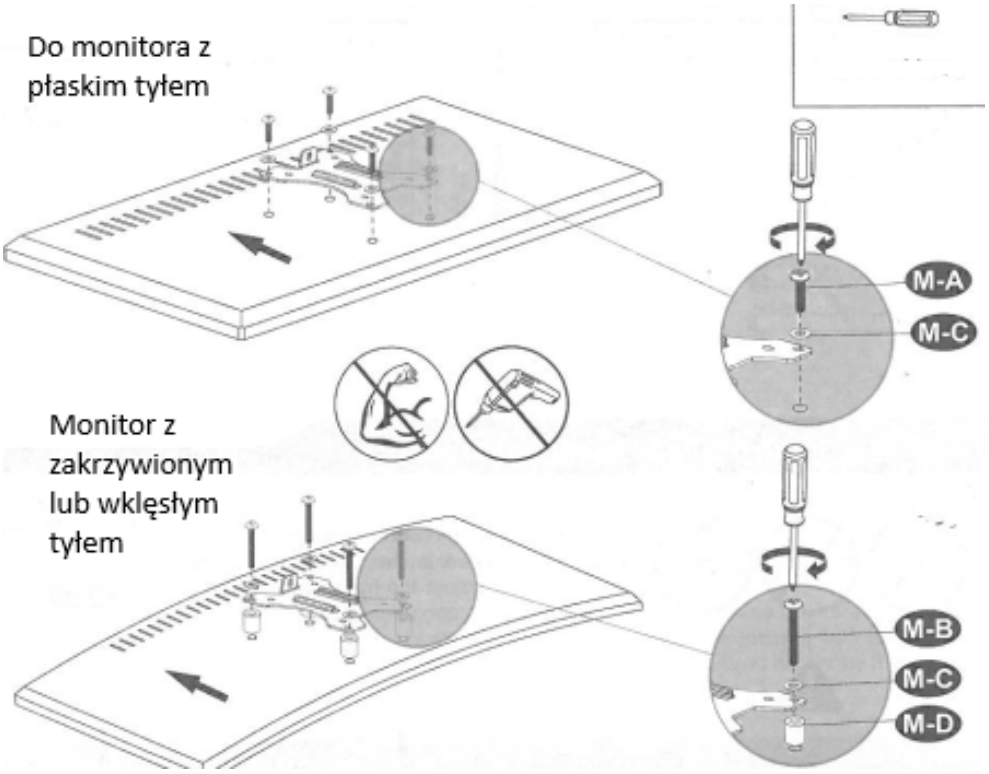

Zawieszanie monitorów na uchwycie

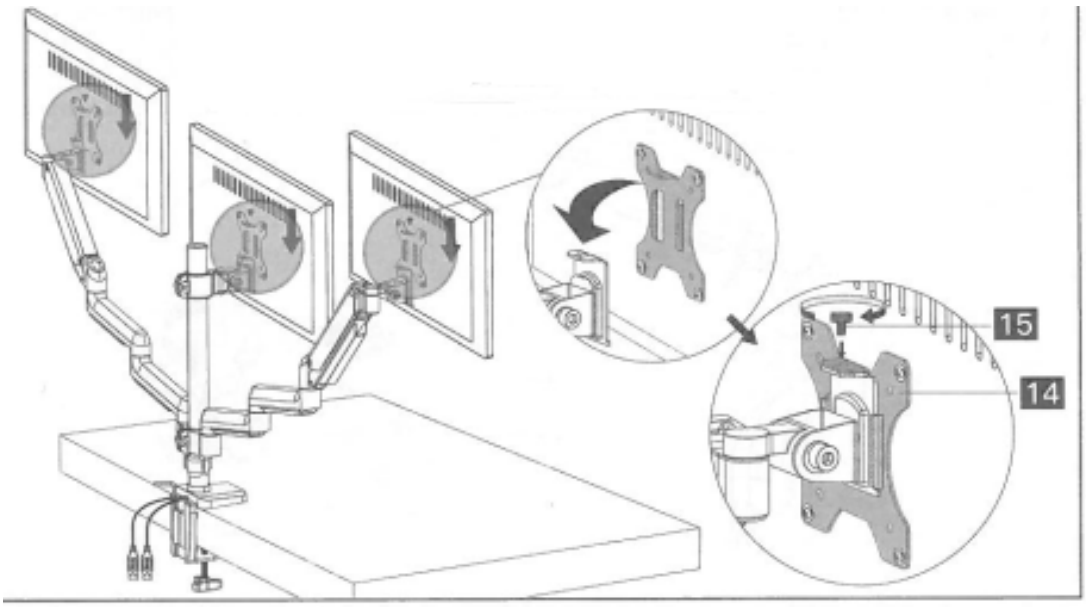

Ograniczenie obrotu

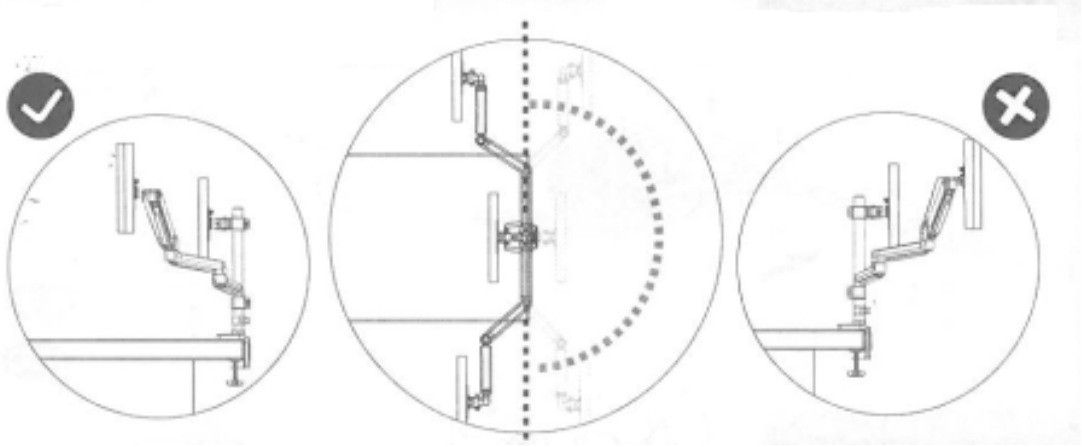

Regulacja napięcia sprężyny gazowej

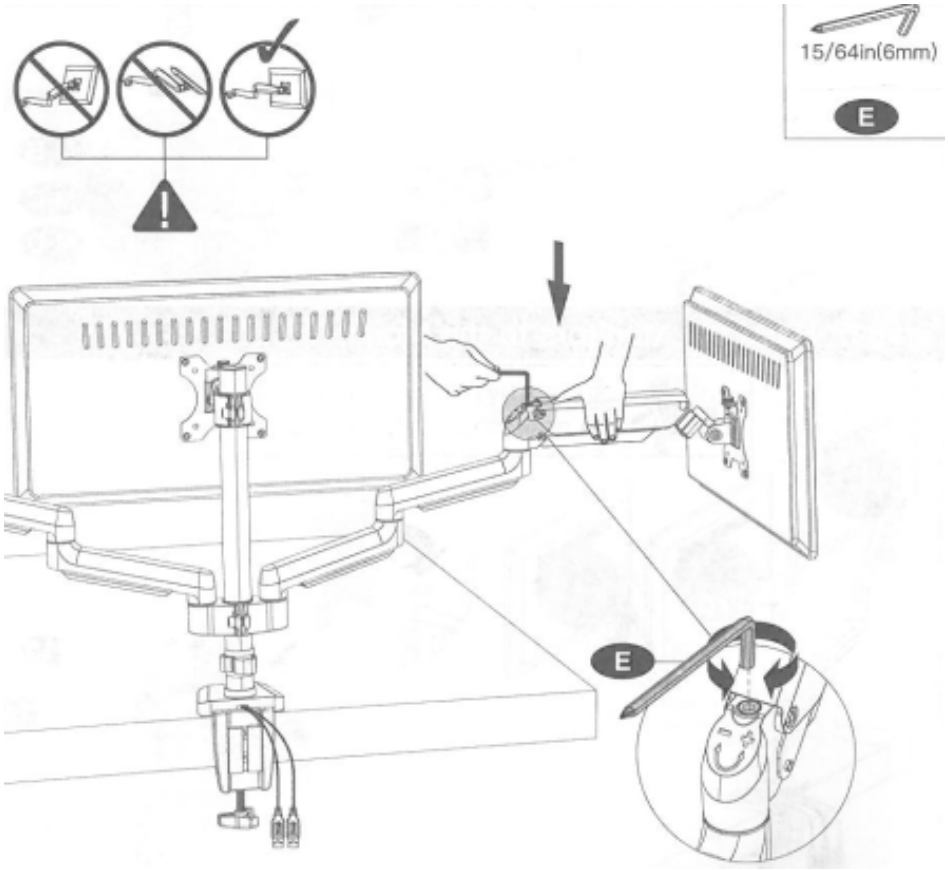

Pamiętaj, aby podczas regulacji ramię znajdowało się w pozycji poziomej. W przeciwnym razie regulacja mocowania będzie utrudniona lub może dojść do jego uszkodzenia.

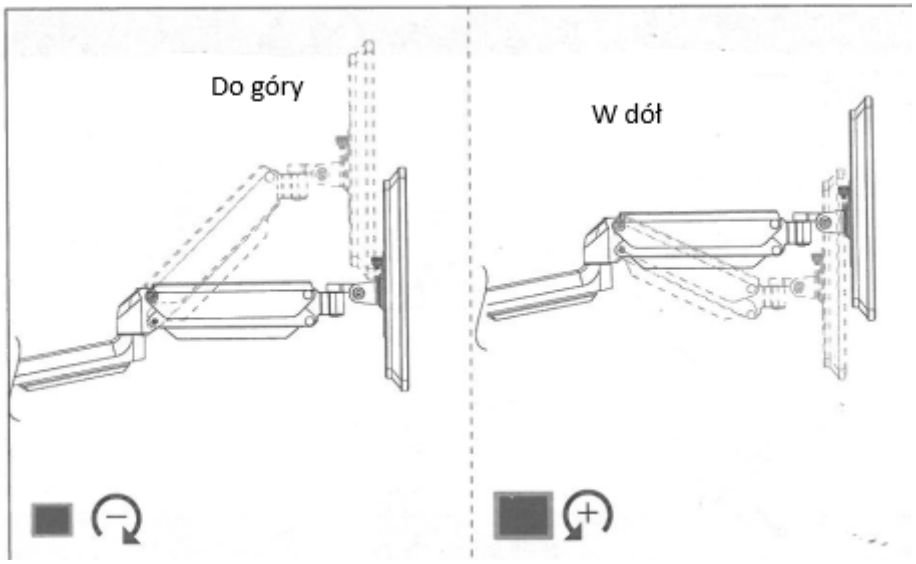

Jeśli monitor podnosi się i nie utrzymuje samodzielnie żądanej wysokości:

- Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (kierunek „-”), aby zmniejszyć napięcie sprężyny gazowej, aż monitor będzie mógł samoczynnie utrzymać żądaną wysokość.

Jeśli monitor opada i nie utrzymuje się samoczynnie na żądanej wysokości:

- Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (kierunek „+”), aby zwiększyć napięcie sprężyny gazowej, aż monitor będzie mógł samoczynnie utrzymać się na żądanej wysokości.

Regulacja nachylenia
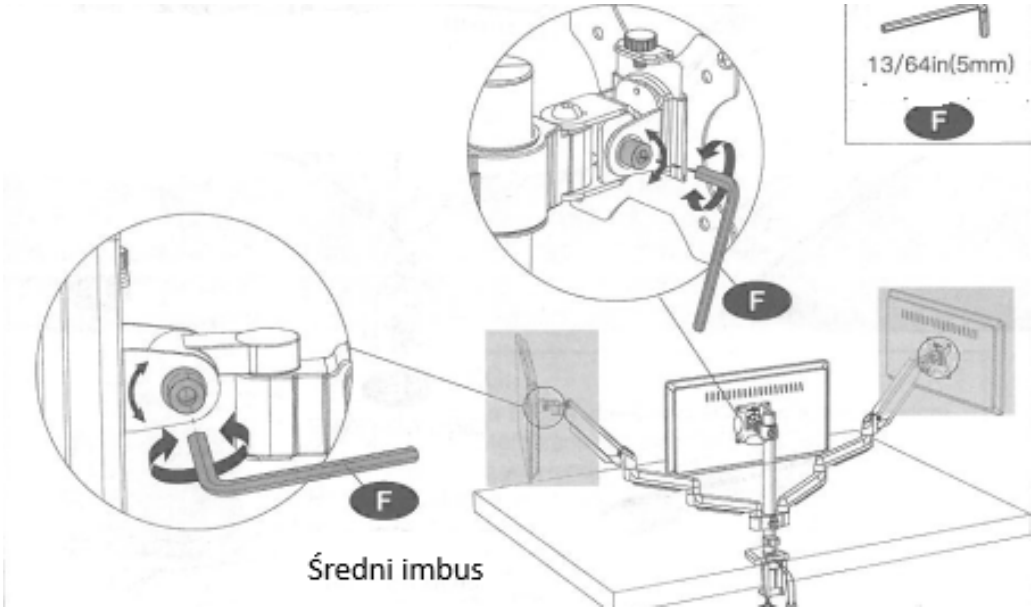
Bezpośrednio wyreguluj kąt nachylenia (jeśli jednak jest to zbyt trudne, lekko poluzuj śrubę regulacyjną dużym kluczem imbusowym [F]). Dokręć śrubę regulacyjną, aby ustalić kąt nachylenia monitora.