

Instrukcja obsługi

Kasetka na pieniądze
podłużna

securePRO-460S

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Podłączenie szuflady kasowej	4
Otwieranie szuflady	4
Konserwacja	6

Specyfikacje:


- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał zewnętrzny:** gruba stal walcowana na zimno, SECC
- **Wykończenie powierzchni:** teksturowana hybrydowa powłoka proszkowa
- **Ilość przegród:** 8 przegród na banknoty z zatraskami, 8 przegród na bilon
- **Wymiary przegród na banknoty:** 17,1 cm szer., 8,25 cm wys.
- **Zamek:** dwupozycyjny (z funkcjami otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** wyjmowany wkład z osobno wyjmowanymi przegrodami na banknoty i pojedynczo wyjmowanymi pojemnikami na monety, dodatkowa szczelina na froncie
- **Interfejs:** RJ12
- **Żywotność:** do miliona cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 46 szer. x 17 dł. x 10 wys. cm
- **Wymiary opakowania:** 50,5 x 22 x 15,8 cm
- **Waga produktu:** 6,24 kg
- **Waga z opakowaniem:** 6.77 kg

Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa
- Przewód RJ12
- Dwa kluczyki do zamka
- Instrukcja obsługi

Podłączenie szuflady kasowej

Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową wtyczkę szeregową do bezpośredniego podłączenia do POS lub komputera (patrz rysunek poniżej). Po zakończeniu drukowania paragonu drukarka/ kasa fiskalna automatycznie otwiera szufladę kasową.

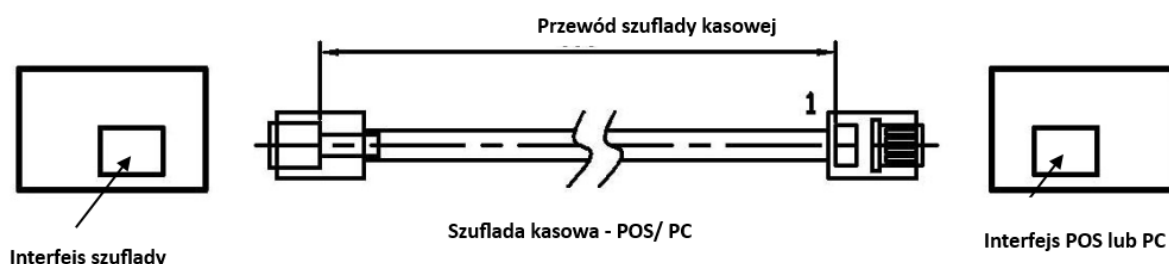


Otwieranie szuflady

Pozycje blokady


- **Opcja 1 – blokada 2-pozycyjna:** Gdy szuflada jest wyposażona w blokadę 2-pozycyjną, blokada kluczykowa pełni 2 funkcje: **Pozycja lewa to otwieranie ręczne**, co oznacza, że obrócenie kluczyka do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady. **Pozycja środkowa to pozycja elektronicznego otwierania**, co oznacza, że szuflada jest sterowana przez drukarkę lub kasę fiskalną.
- **Opcja 2 – zamek 3-pozycyjny:** Gdy szuflada jest wyposażona w zamek 3-pozycyjny, zamek kluczykowy pełni 3 funkcje: **Górna pozycja to otwarcie ręczne**, co oznacza, że obrócenie klucza do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady. **Środkowa pozycja to pozycja elektroniczna**,

co oznacza, że szuflada jest sterowana przez drukarkę lub kasę fiskalną. **Dolna pozycja** oznacza, że szuflada kasowa może zostać zablokowana po obróceniu do tej pozycji.

Dwupozycyjny zamek

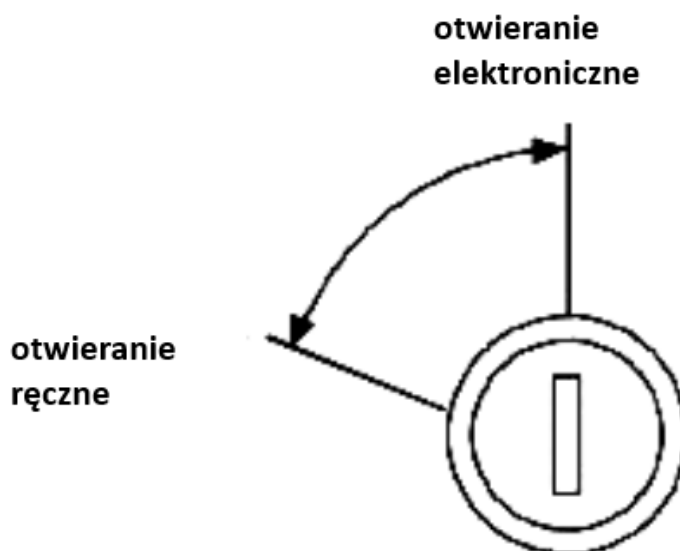

Trójpozycyjny zamek

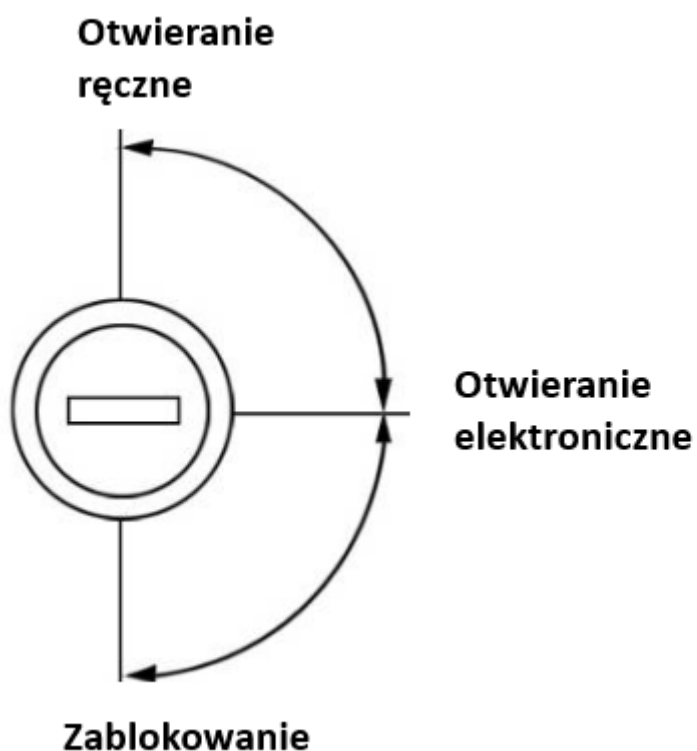

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, nie należy pozostawiać go w zamku podczas normalnej eksploatacji.

Konserwacja

Suwaki szuflady kasowej należy okresowo czyścić i smarować. Częstotliwość zależy od intensywności użytkowania i warunków otoczenia, ale zazwyczaj zaleca się wykonywanie tej czynności co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki wytrzyj stare smary i zanieczyszczenia z wewnętrznych i zewnętrznych suwaków. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru litowego do łożysk na wewnętrzne i zewnętrzne suwaki. Przesuń prowadnice kilka razy, aby odpowiednio pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.