

# Benutzerhandbuch

---

## Monitor- und Laptophalterung **SolidHand-LM01**

# Inhaltsverzeichnis

- Spezifikation: ..... 3
- Inhalt des Kits: ..... 4
- Funktionen: ..... 4
- Anleitung zum Auspacken ..... 5
- Sicherheitshinweise ..... 5
- Inhalt des Kits ..... 6
- Einbauanleitung ..... 7

## Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** schwarz
- **Anzahl Monitore:** 1
- **Anzahl der Laptops:** 1
- **Min. Monitordiagonale:** 13"
- **Max. Monitordiagonale:** 27"
- **Max. Gerätegewicht:** 10 kg
- **Höhenverstellung:** manuell, mit Werkzeug
- **Arm-Drehbereich:** 360°
- **Drehbereich des Monitors:** -90 ° ~ 90 °
- **Neigungsbereich des Monitors:** -90 ° ~ 90 °
- **Armhöhenbereich:** 100 ~ 400 mm
- **Abmessungen des Laptopständers:** 300 x 350 mm
- **Verpackungsmaße:** 440 x 310 x 100 mm
- **Gewicht des Halters:** 2,8 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 4,64 kg

## Inhalt des Kits:

- Monitor- und Laptophalterung,
- Schrauben und Montagepads,
- Einbauanleitung.

## Funktionen:

- **Montagevorrichtungen:** Monitor und Laptop
- **Höhenverstellung:** manuell, mit Werkzeug
- **Arm-Drehbereich:** 360°
- **Maximales Gewicht der Geräte:** 10 kg

## Anleitung zum Auspacken

- Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entfernen Sie den Inhalt und legen Sie ihn auf einen Karton oder eine andere Schutzfläche, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Inhalt des Pakets anhand der Liste der gelieferten Teile auf der nächsten Seite, um sicherzustellen, dass alle Artikel unbeschädigt geliefert wurden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

## Sicherheitshinweise

- Installieren und betreiben Sie das Gerät sorgfältig. Lesen Sie vor der Installation das Handbuch und befolgen Sie sorgfältig alle darin enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie während der Installation geeignete Sicherheitsausrüstung.
- Kontaktieren Sie uns, wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit der Installation haben.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke oder in Konfigurationen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben sind. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.

# Inhalt des Kits

Supplied Parts List			
 Pole a (x1)	 "C" Clamp b (x1)	 "C" Clamp Brace c (x1)	 Swivel Arms d (x2)
 VESA Plate e (x2)	 M5x14 Bolt f (x3)	 M8x12 Bolt g (x2)	 Nut h (x2)
 Grommet Base Plate m (x1)	 Wire Clip n1 (x1)	 Wire Clip n2 (x4)	 Allen Key o (x1)
 M4x10 Bolt q (x8)	 M4x30 Bolt r (x8)	 M4 Spacer s (x8)	 Laptop Tray t (x1)
 M4x10 Bolt u (x4)	 M4 Nut v (x4)		
Not Included		Phillips Screwdriver	


# Einbauanleitung

## Step 1 Install the Pole to the Desktop

### Option A: Desk Clamp Assembly

1. Use 3 pieces M5x14 bolts(f) to install the C Clamp brace(c) to the Pole. Use the Allen Key(o) to tighten the bolts. See Figure 1.

2. According to the thickness of the desktop, Use 2 pieces M8x12 bolts(g) to install the C clamp(b) to C clamp brace (c). Use Allen Key(o) to tighten the bolts and then tighten the C clamp to the desktop by adjusting the plastic knob. See Figure 2.

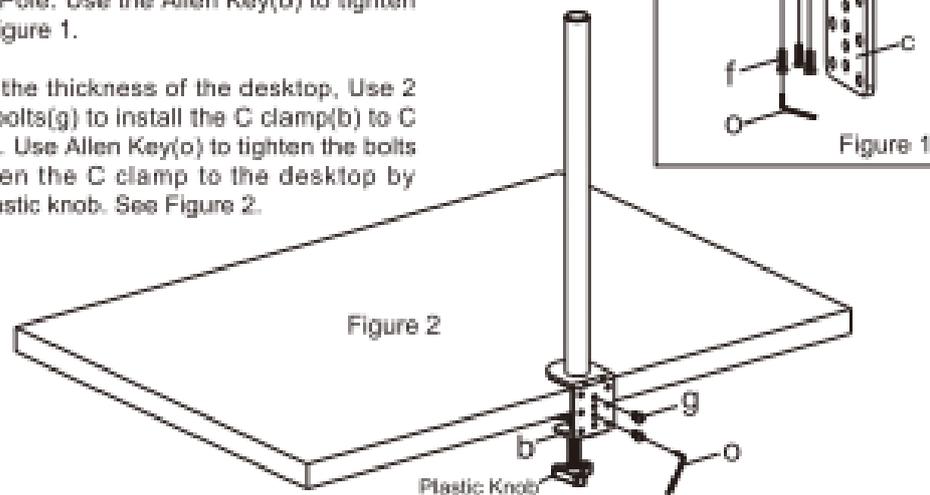

### Option B: Grommet Base Install

#### Existing Grommet Hole Installation


If the existing grommet hole comes with a plastic protector, remove it to ensure a flat surface before installing the desk mount.

1. Loosen the screws, separate the "C"-Clamp(b) into two part. see Figure 4.

2. Install the Grommet Base Plate(f) to the Pole(a) using 3pcs M5x14 Bolts(C), and tighten using the Allen Key(O 3mm), see Figure 5.


3. Using the bolt (shown in Figure 4) through the support plate (b) and grommet hole in desktop. see Figure 6.

4. Tighten the Support Plate(b) to the desktop using the plastic knob or Allen Key(O 6mm). see Figure 7.

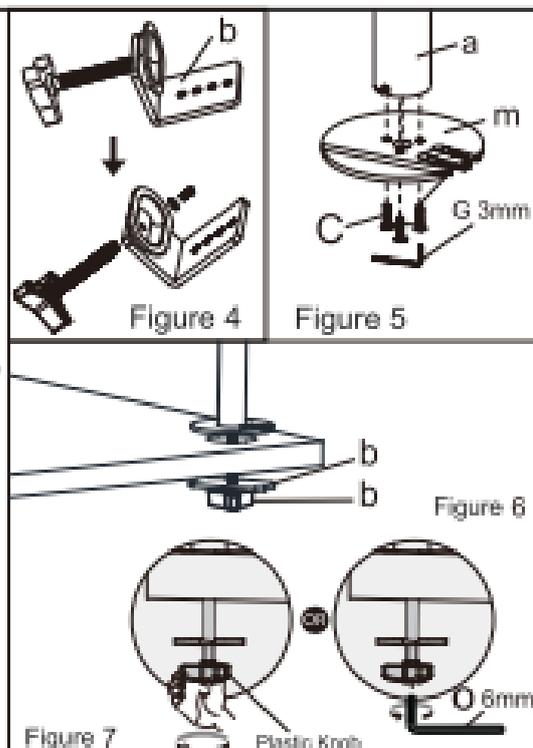


## Step 2 Install Arm to the Pole

Install Swivel Arms(d) to the Pole(a). Fasten the bolt with supplied Allen Key(o). Attach the Wire Clip(n1,n2) to the Pole(a) and Swivel Arms(d).

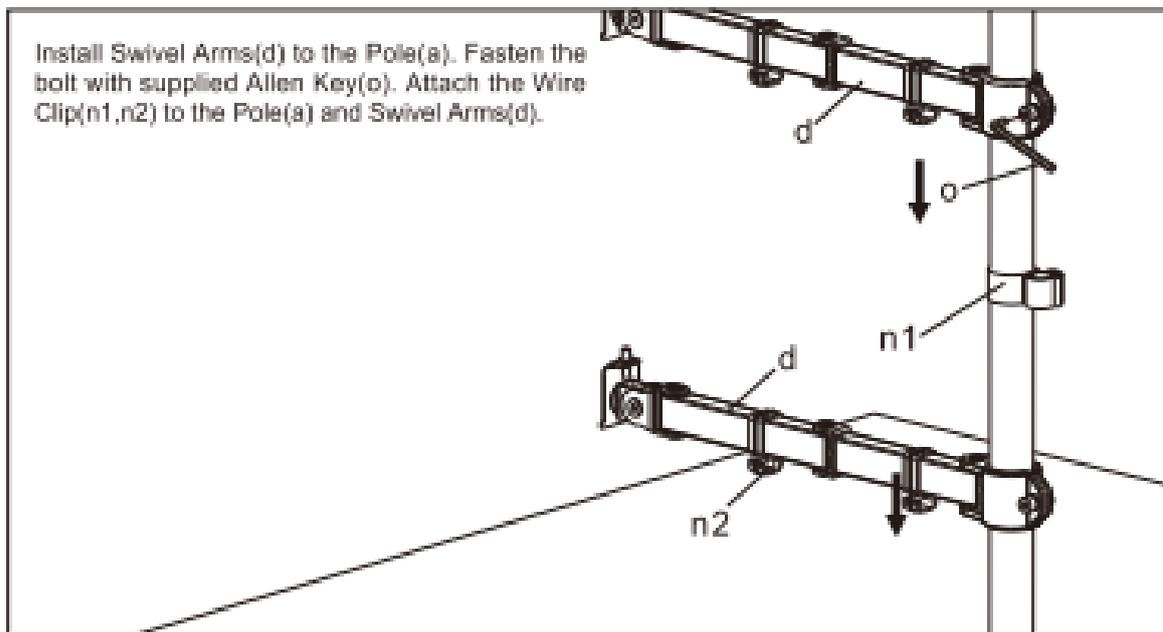

## Step 3 Attach the VESA Plate to the Laptop Tray or Monitor

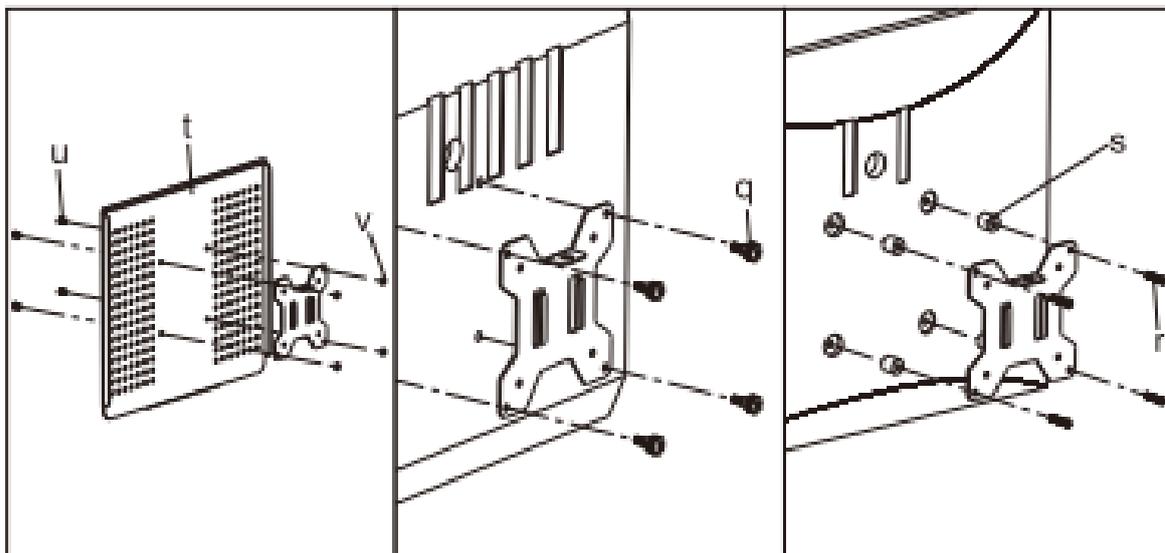


For Laptop


For Monitor with Flat Back

For Monitor with Curved  
or Recessed Back

**Step 4** Slide the Monitor onto the Head of Swivel Arm

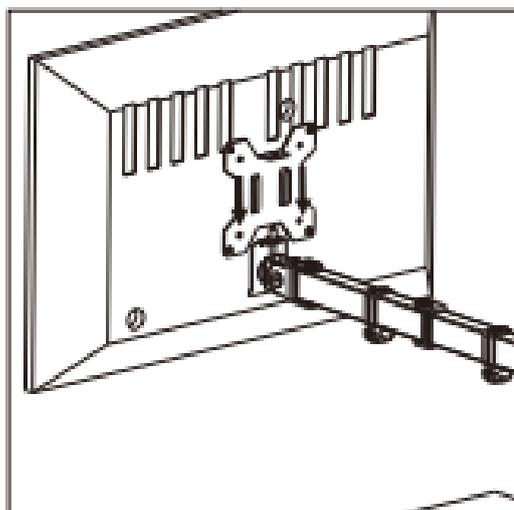


Slide the monitor onto the head of Swivel Arm(d) as shown in the above diagram.

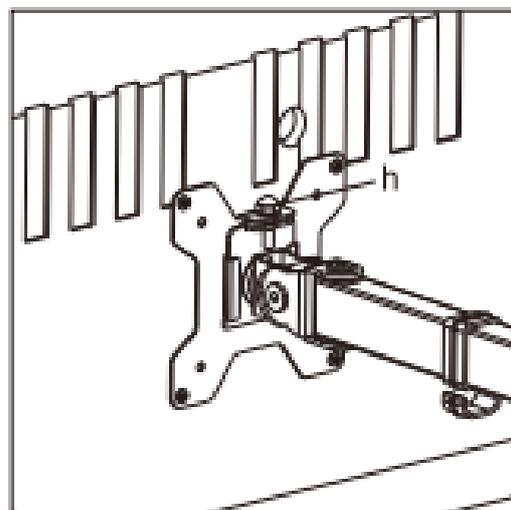


Install the security Nut(h). Make sure the security nut is installed before you rotate the monitor.

**Step 5** Make the Necessary Adjustments

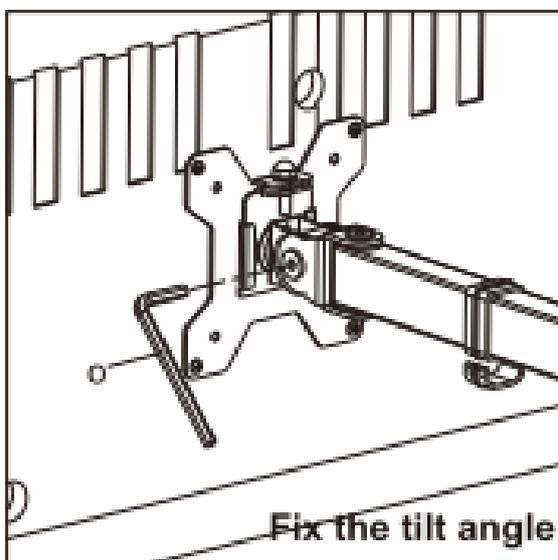


Tighten the bolt with the supplied Allen Key(o) to fix the tilt angle.

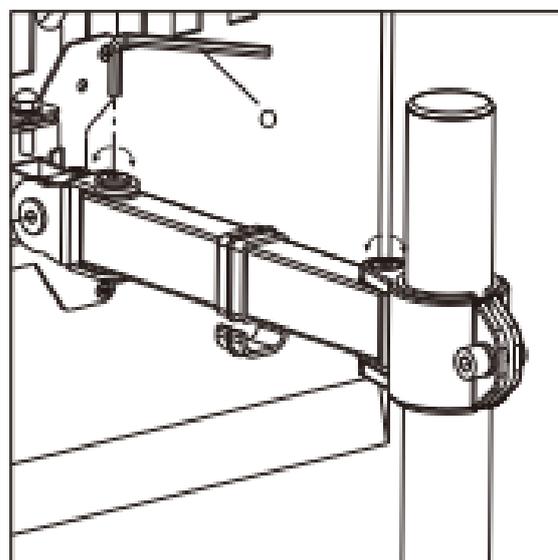

Use the supplied Allen Key(o) to make the necessary adjustments.

## Step 6

Manage the Wires and Store the Allen Keys on Wire Clip

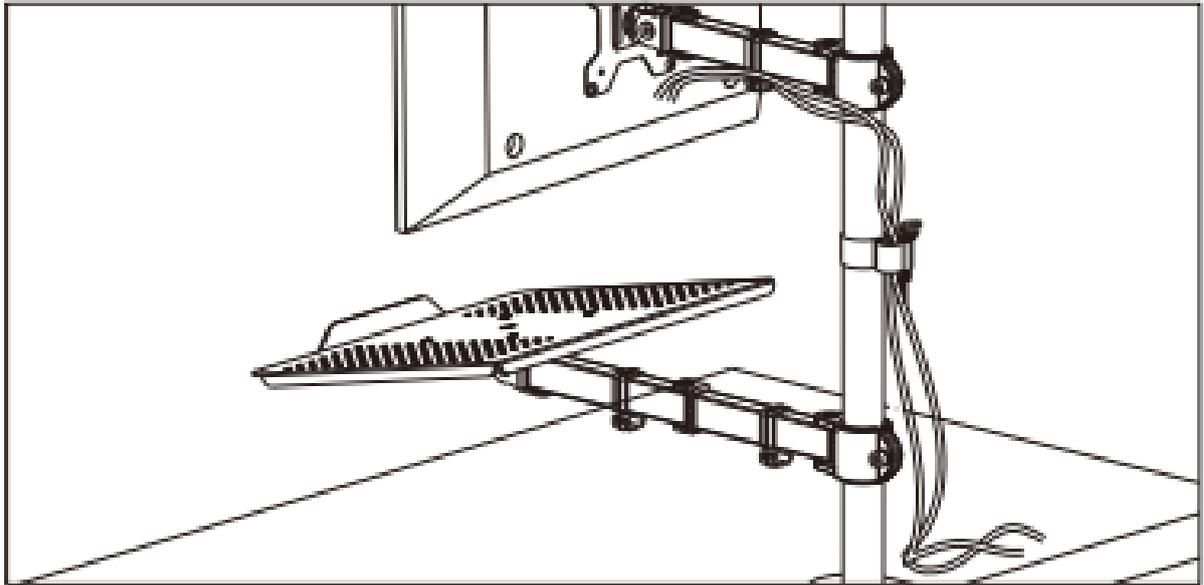

## Step 7

All Done

