

Instrukcja obsługi

Zamek elektroniczny do drzwi **SecureEntry-EL300**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Opis produktu	5
Ustawienie opóźnienia czasowego.....	5
Schemat instalacji	6
Schemat połączenia.....	7

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** stal
- **Rodzaj urządzenia:** zamek elektroniczny do drzwi
- **Długość wyjściowa:** 15 mm
- **Napięcie wejściowe:** DC12V
- **Prąd wejściowy:** 200mA
- **Prąd początkowy:** 1,3A
- **Wytrzymałość:** do 1000 kg
- **Opóźnienie blokady:** 0/3/6 sekund opóźnienia
- **Odpowiedni typ drzwi:** montaż na górze lub dole szklanych drzwi bez ramowych
- **Tryb pracy:** wyłączenie zasilania w celu odblokowania, włączenie zasilania w celu zablokowania
- **Funkcja sygnału:** bramka magnetyczna
- **Rozmiar korpusu zamka:** długość 14.6 x szerokość 4,4 x wysokość 3,9 cm
- **Rozmiar rdzenia zamka:** średnica 12,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 17 x 7 x 5 cm
- **Waga urządzenia:** 700 g
- **Waga z opakowaniem:** 1 kg

Zawartość zestawu:

- Zamek elektroniczny
- 2 szt. gumowych wkładek
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi

Cechy:


- Zamek gwarantuje bezpieczeństwo chwytu aż do 1000 kg
- Możliwość ustawienia czasu opóźnienia zwolnienia blokady
- Zamek można podłączyć pod czytniki RFID i rejestratory czasu pracy
- Urządzenie oferuje napięcie DC12V

Opis produktu


Model SecureEntry-EL300 został specjalnie zaprojektowany do montażu na szklanych drzwiach bez ramowych.

Ustawienie opóźnienia czasowego może utrzymać stan otwarcia/zamknięcia rygla w określonym czasie. Dzięki temu, po podłączeniu do systemu kontroli dostępu, niektórzy pracownicy mogą jednocześnie wchodzić lub wychodzić przez drzwi.


Ustawienie opóźnienia czasowego

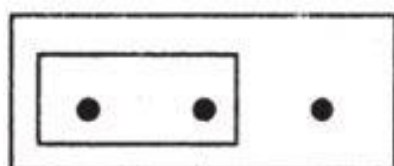

0 sekund

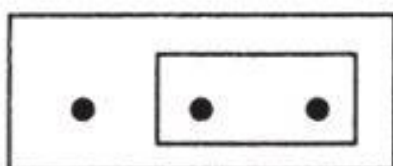


3 sekundy

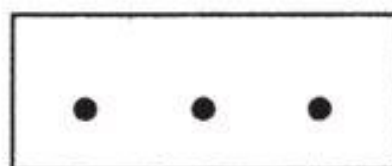


6 sekund

Schemat instalacji

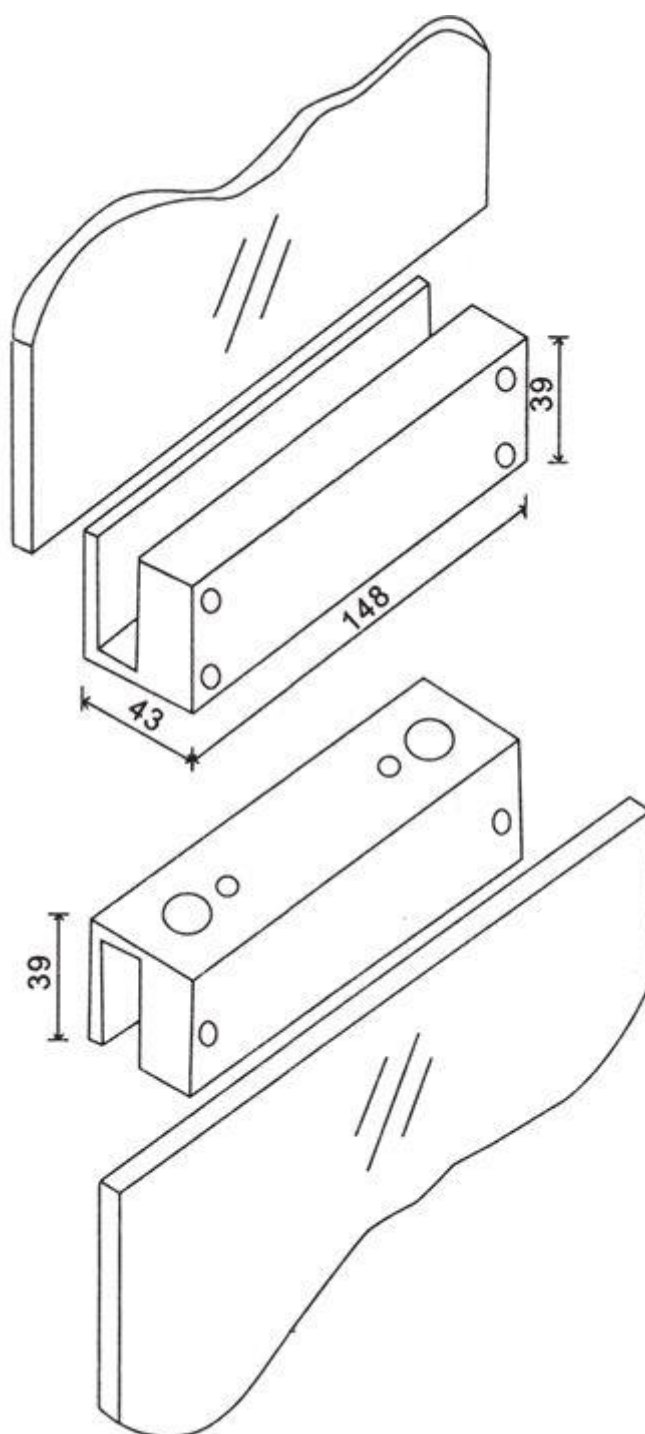

Schemat połączenia

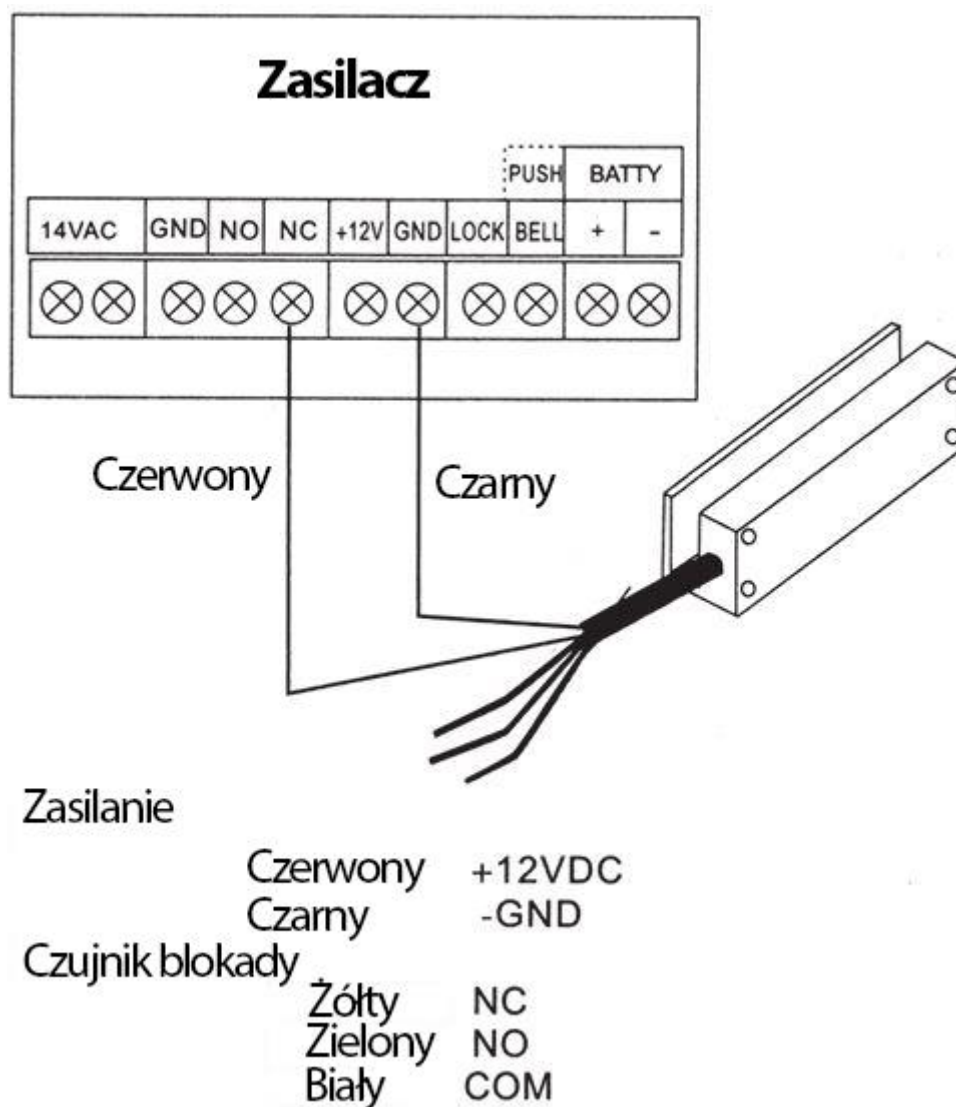

Uwaga:

1. Po podłączeniu czerwonego kabla do NC blokada jest zabezpieczona przed awarią.
2. Po podłączeniu czerwonego kabla do NO, blokada jest zabezpieczona.