

Betriebsanleitung

Verbinden eines TimeLok
Zeitmessgeräts
mit einem BeepClock-Konto



BEEPCLOCK



Verbinden des TimeLok-Geräts mit dem BeepClock-Diensteserver


1. Drücken Sie die Taste MENU auf der Tastatur
2. Wählen Sie die Kachel "Settings" aus dem Menü



3. Wählen Sie die Kachel "Communication".




4. Wählen Sie aus der erscheinenden Liste den Punkt "Web Server URL".

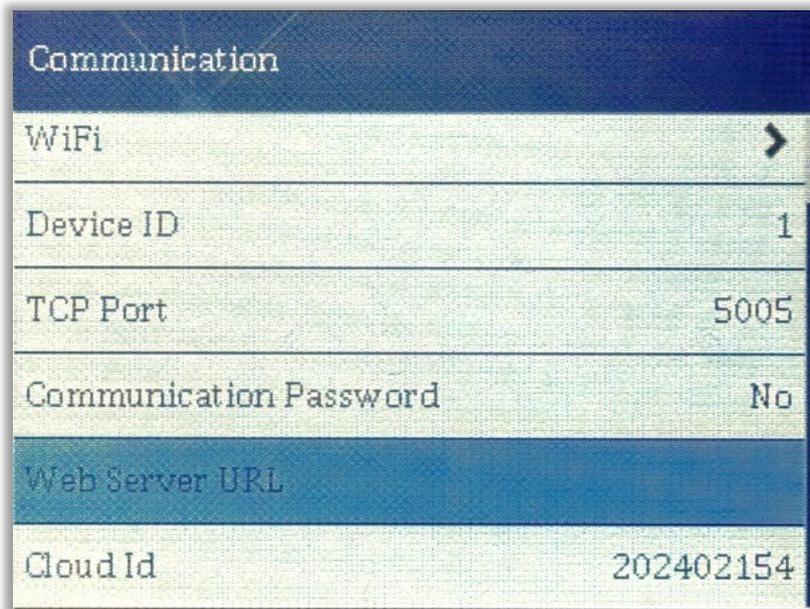


5. Geben Sie im sich öffnenden Fenster die folgende Serveradresse ein:

wss://timelok.beepclock.com

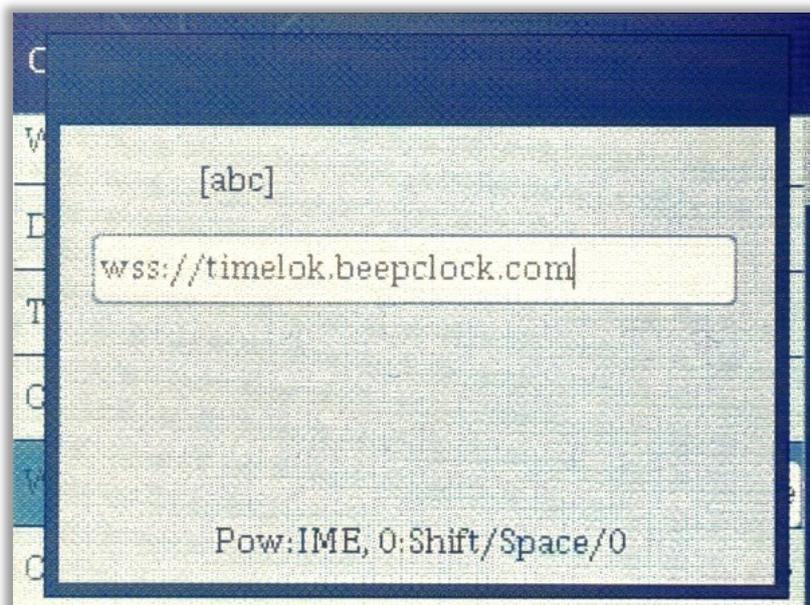


Hinzufügen eines Geräts zum BeepClock-Bedienfeld


1. Melden Sie sich beim Panel unter app.beepclock.com an.

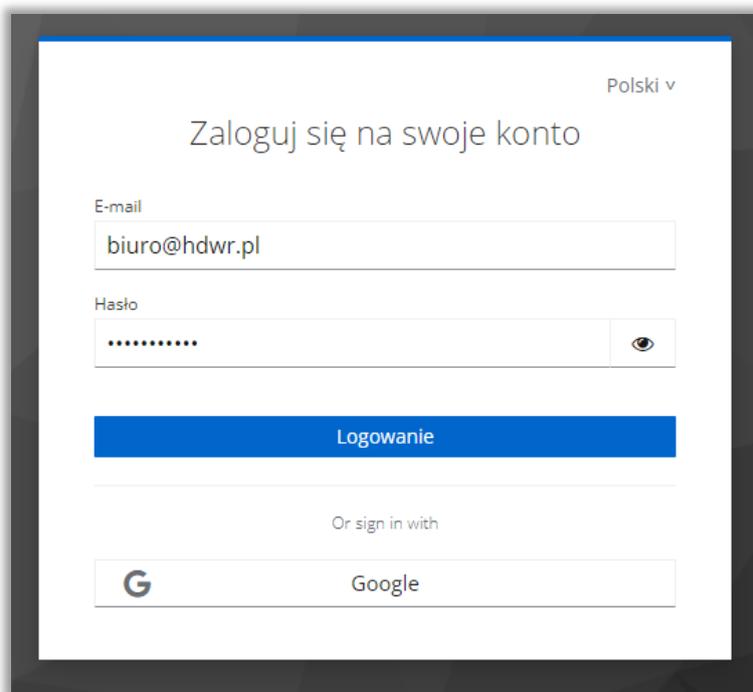

2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite "Geräte".

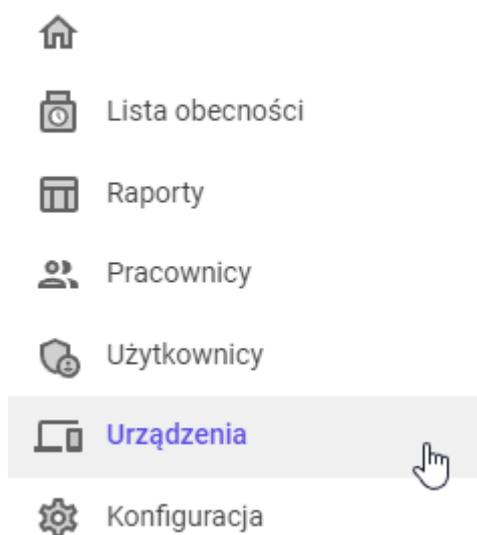


3. Drücken Sie die Schaltfläche "Neues Gerät hinzufügen".



4. Drücken Sie auf dem TimeLok-Gerät die Taste MENÜ und gehen Sie dann zu "Sys Info".




5. Wählen Sie die Kachel "Device Info" und suchen Sie das Feld mit der Bezeichnung "Serial Number"

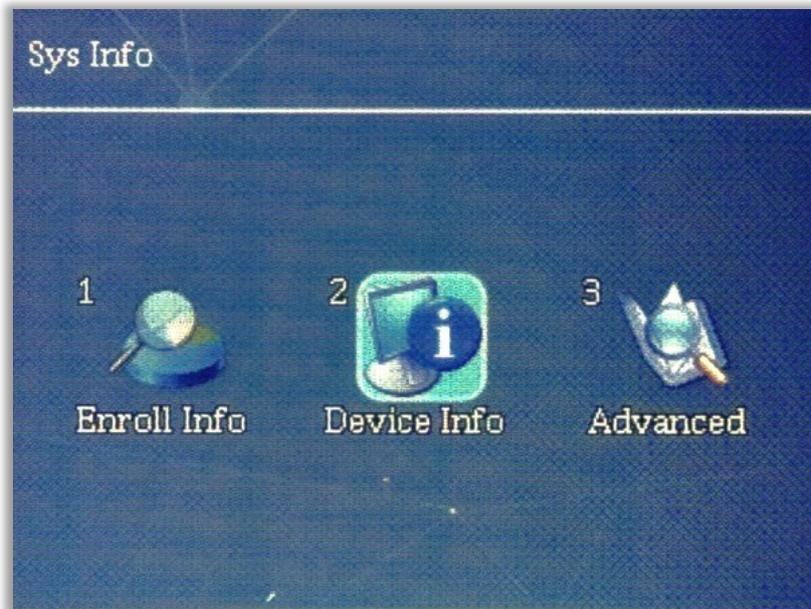

Device Info	
Release Date	2024.02.28
Serial Number	202402154
Manufacturer	
Product Name	TimeLok-300NWEPBI
Product Type	TR/AC
Fingerprint Engine Version	EbknFinger V3.0

- 6. Geben Sie die Seriennummer des Geräts (Serial Number), im Feld "Seriennummer" in der Gerätekonfiguration ein .**

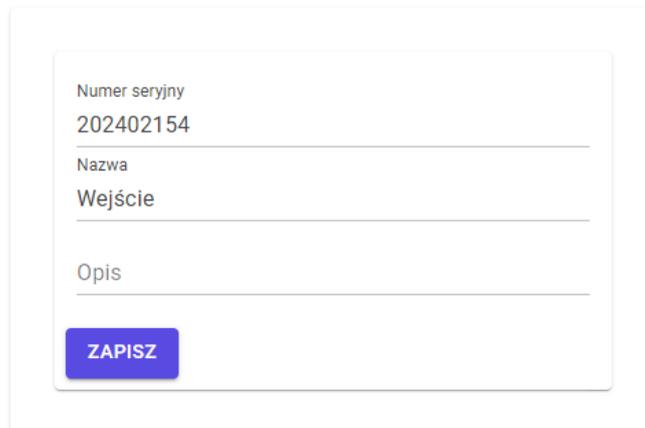


Numer seryjny
202402154

Nazwa
Wejście

Opis

ZAPISZ

- 7. Geben Sie dem Gerät einen Namen (z. B. Haupteingang), fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu und drücken Sie die Schaltfläche "Speichern".**



Das Gerät und Ihr Konto sind bereit,
Mitarbeiter einzutragen und Berichte zu erstellen.

Für weitere Informationen
über das von Ihnen erworbene Gerät oder
für detaillierte technische Unterstützung sowie
Informationen über die Bedingungen
für die Rückgabe von gekauften Geräten und deren
Garantie,
besuchen Sie bitte unsere Website
hdwrglobal.com

