Manuálny

Tester bankoviek

MoneyCheck-11

Obsah

Špecifikácie: 3
Obsah súpravy: 4
Bezpečnosť: 4
Služba: 4
Detekcia falošných bankoviek pomocou ultrafialového svetla 5
Detekcia magnetického atramentu 5
Overenie vodoznakom a mikrotextom 5
Overte mikrotext pomocou lupy 5
Údržba: 6

Špecifikácie:

- **Záruka:** 1 rok
- **Materiál:** ABS
- **Funkcie:** UV (ultrafialové svetlo), MG (magentická detekcia), WM (vodoznak), MGF (magetické vlákna)
- **Napájanie:** sieťové, dobíjacie
- **Napięcie:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **Moc UV:** 3W x 2, LED
- **Výkon:** 5W
- **Prevádzková teplota:** 0-45°C
- **Prevádzková vlhkosť:** ≤85%
- **Rozmery zariadenia:** 18,5 x 10,5 x 10,5 cm
- **Rozmery balenia:** 20,5 x 11 x 11,5 cm
- **Hmotnosť zariadenia:** 500 g
- **Hmotnosť s obalom:** 620 g

Obsah súpravy:


- tester bankoviek,
- kábel USB C,
- Manuálny.

Bezpečnosť:

- Zariadenie nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou, pretože to môže spôsobiť jeho poruchu.
- Zariadenie nerozoberajte. Nesprávna montáž v rozloženom stave môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Ak sú potrebné opravy, obráťte sa na kvalifikovaného poskytovateľa služieb.
- Pred čistením spotrebič odpojte zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosóly. Použite reklamuamp handričkou na čistenie krytu.

Služba:

Poznámka: Skôr než začnete overovať bankovku alebo dokument, uistite sa, že poznáte ochranné prvky bankovky alebo dokumentu, ktorý kontrolujete, a rozumiete im. Pomôže vám to správne používať zariadenie.

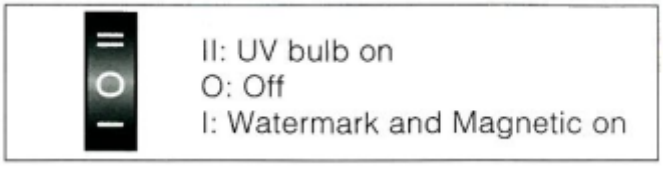

I: Lamp zapnuté pre vodoznaky a magnetickú detekciu
O: Vypnuté
II: UV lamp zapnuté

HDWR Hardware for business
hdwrglobal.com

Detekcia falošných bankoviek pomocou ultrafialového svetla

- Zapojte zariadenie a nastavte prepínač do polohy "O" do polohy "II".
- Bezpečnostnú niť na bankovke nájdite pomocou návodu "Skontrolovať bezpečnostné vlákno" na prednej strane zariadenia.
- Skontrolujte bankovku pomocou lupy, aby ste sa uistili, že bezpečnostná niť je viditeľná a na správnom mieste na bankovke.

Detekcia magnetického atramentu

- Posuňte prepínač z polohy "O" do polohy "I".
- Nájdite magnetické umiestnenie na bankovke pomocou menového sprievodcu umiestneným v hornej časti zariadenia.
- Nasuňte magnetickú časť bankovky na magnetickú hlavu. Ak je prítomný magnetický atrament, rozsvieti sa červený indikátor a zaznie pípnutie, ktoré potvrdí pravosť bankovky.

Overenie vodoznakom a mikrotextom

- Posuňte prepínač z polohy "O" do polohy "I".
- Vodoznaky na bankovke nájdite pomocou menového sprievodcu umiestneným v hornej časti zariadenia.
- Položte bankovku na kruhový overovací štítok a overte viditeľné vodoznaky na bankovke, aby ste potvrdili jej pravosť.

Overte mikrotext pomocou lupy

- Položte bankovku alebo dokument pod okienko lupy.

- Vizuálne skontrolujte mikrotext a jemné čiary na bankovke a špeciálnych dokumentoch.

Údržba:

- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných prírodných alebo umelých zdrojov svetla.
- Účinok UV svetla je možné zriediť silným prirodzeným alebo umelým svetlom, ktoré zníži viditeľnosť fluorescencie na analyzovanej bankovke alebo dokumente.
- Nepoužívajte tento spotrebič tam, kde môže byť vystavený vode alebo iným tekutinám.
- Prach sa môže usadzovať na UV lampách, čím sa znižuje ich jas. Použite reklamuamp, mäkká handrička na čistenie. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosóly.
- Pred čistením alebo výmenou lamp odpojte spotrebič z elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo uvoľnená zástrčka.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným nebezpečenstvám.
- Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.