

Instrukcja pierwszego uruchomienia

System kontroli dostępu SecureEntry-AC200

Spis treści

Pierwsze uruchomienie urządzenia	3
--	---


Pierwsze uruchomienie urządzenia

Najpierw należy podłączyć urządzenie do zasilania. Po jego włączeniu, następnym krokiem jest dodanie administratora.


W tym celu należy wejść do menu poprzez naciśnięcie klawisza *, a następnie #




Aby dodać administratora naciskamy przycisk 1. Wyświetli nam się menu administratora, w którym ponownie wciskamy klawisz 1.

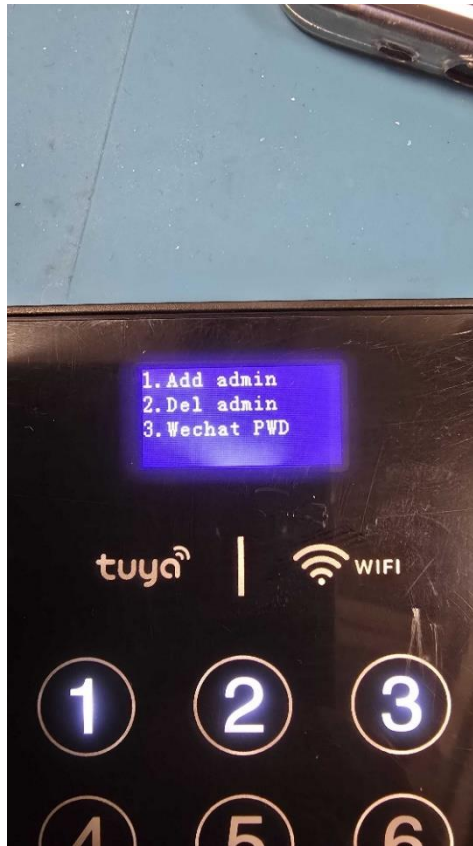


Następnie należy dodać odcisk palca, hasło lub kartę RFID w celu dodania administratora.

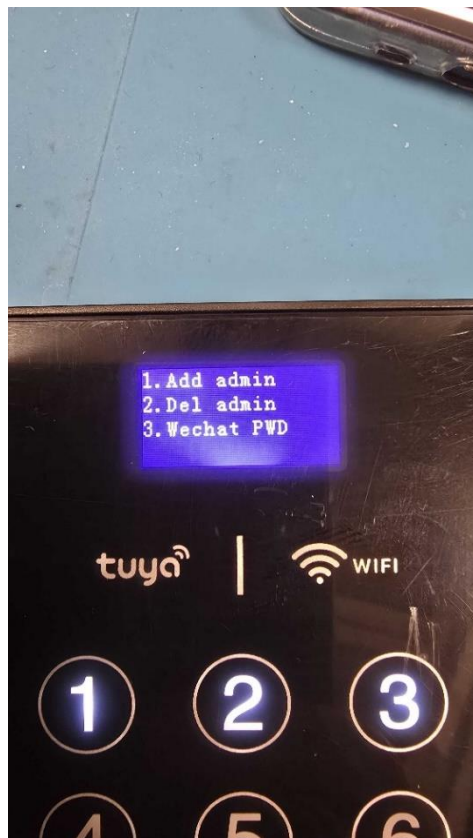



Po dodaniu administratora, kolejnym krokiem jest instalacja aplikacji Tuya na swoim telefonie komórkowym. Aplikacja dostępna jest w Google Play oraz Appstore.

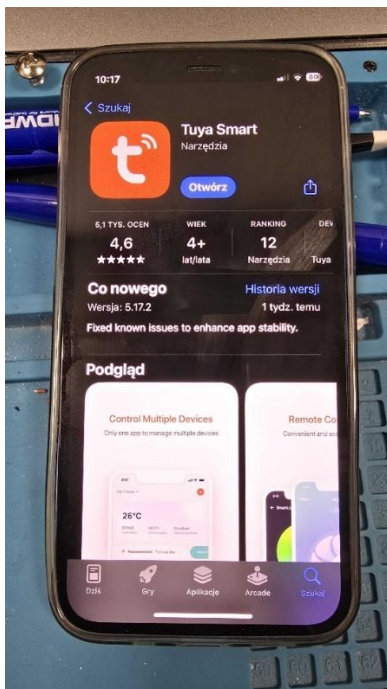

Po zainstalowaniu aplikacji należy się zalogować lub jeżeli nie posiadamy konta, zarejestrować. Po wykonaniu tych kroków należy dodać urządzenie.

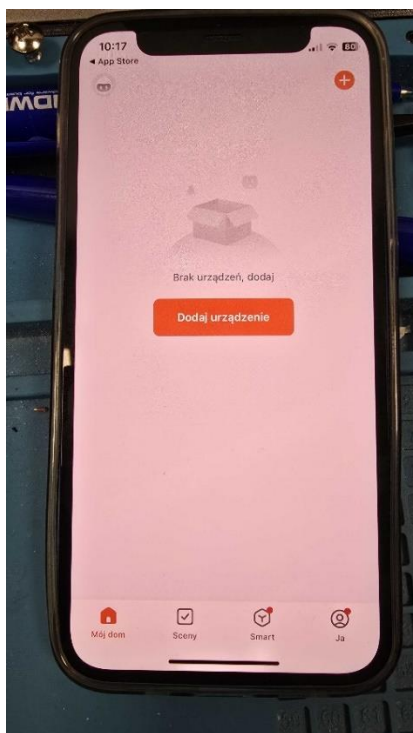


W tym miejscu aplikacja wymaga zalogowania się do sieci Wi-Fi (telefon jak i urządzenie muszą znajdować się w zasięgu routera), w telefonie należy włączyć również łączność Bluetooth oraz GPS.

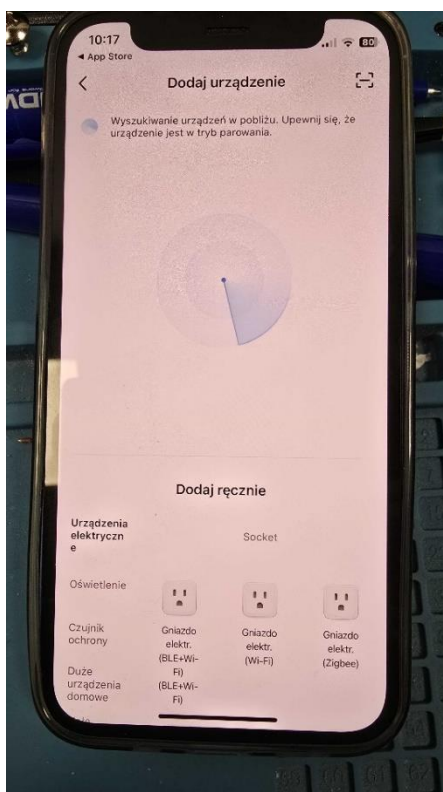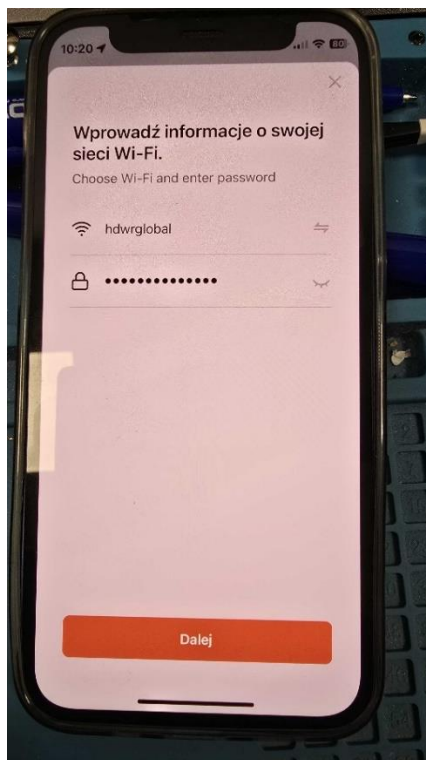


Następnie, ponownie wchodzimy w menu urządzenia naciskając klawisz * oraz # i przechodzimy do opcji NET klawiszem 5.




Naciśnięcie klawisza 1 spowoduje uruchomienie łączenia z aplikacją.

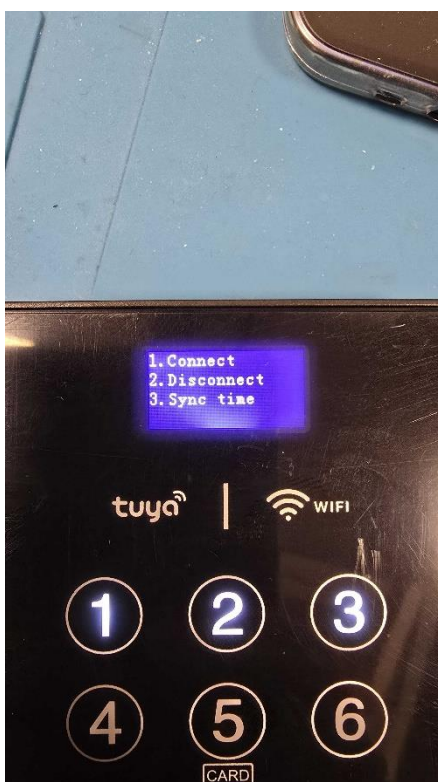

Po jakimś czasie urządzenie zostanie wykryte.

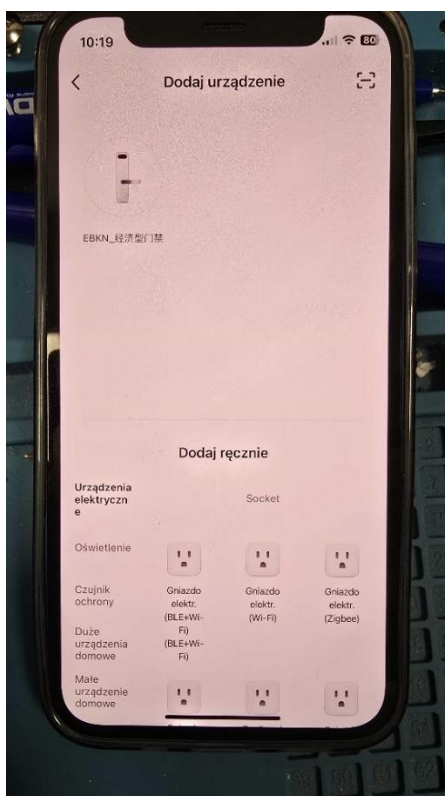

Wówczas wybieramy je, aby ostatecznie je dodać. Z poziomu aplikacji widzimy gdy ktoś otworzył drzwi, lub używa dzwonka na klawiaturze.

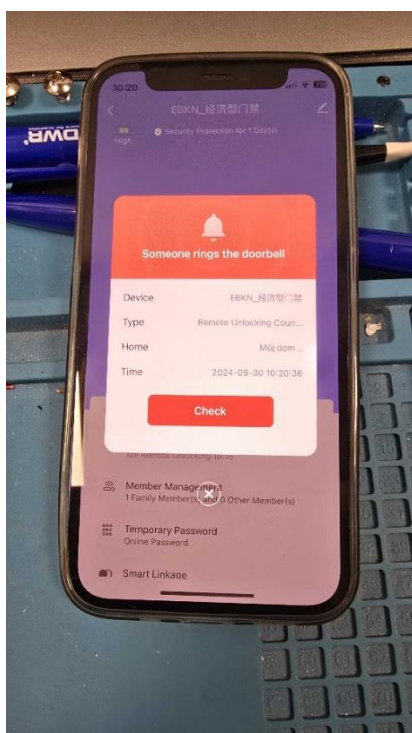

Uwaga! zdalne otwarcie drzwi jest możliwe tylko gdy użytkownik uruchomi dzwonek na klawiaturze urządzenia.

