

Erstläufe-Anweisungen

Zahlenschloss

SecureEntry-AC200S

Inhaltsverzeichnis

Das Gerät zum ersten Mal starten.....	3
---------------------------------------	---

Das Gerät zum ersten Mal starten


Zuerst musst du das Gerät an das Netzteil anschließen. Sobald es aktiviert ist, besteht der nächste Schritt darin, einen Administrator hinzuzufügen.

Dazu betreten Sie das Menü, indem Sie die *-Taste drücken und dann **#**

Um den ersten Administrator hinzuzufügen, müssen Sie die RFID-Karte antippen, Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser legen oder das Passwort auf der Tastatur eingeben, je nach gewählter Methode der Administratorverifizierung.


Wenn Sie ein Passwort als Administrator-Verifizierungsmethode ausgewählt haben, genehmigen wir es nach der Eingabe auf der Tastatur **#**, geben es dann erneut ein und genehmigen schließlich **erneut #**

Um einen anderen Administrator einzugeben, drücken Sie Taste 1.

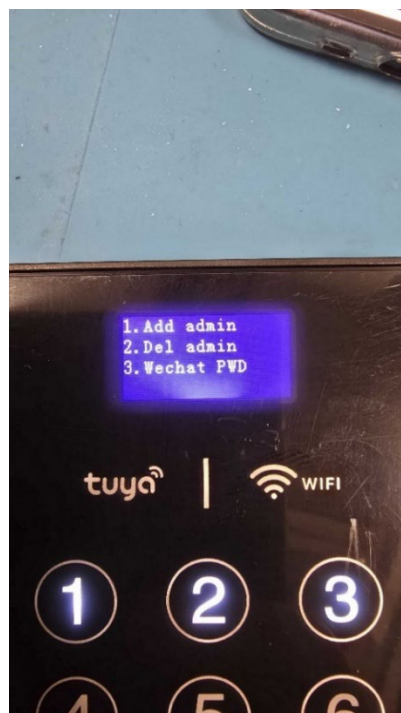


Anschließend müssen Sie Ihren Fingerabdruck, Ihr Passwort oder Ihre RFID-Karte erneut hinzufügen, um einen weiteren Administrator hinzuzufügen.


Sobald du den Administrator hinzugefügt hast, ist der nächste Schritt, die Tuya-App auf deinem Handy zu installieren. Die Anwendung ist sowohl bei Google Play als auch im Appstore verfügbar.

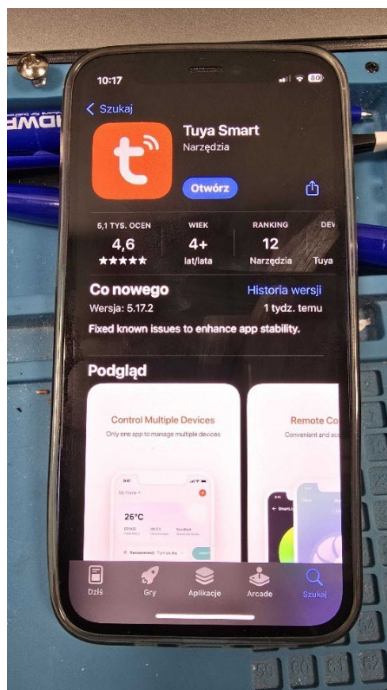


Nach der Installation der Anwendung müssen Sie sich anmelden oder, falls Sie kein Konto haben, registrieren. Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, müssen Sie das Gerät hinzufügen.

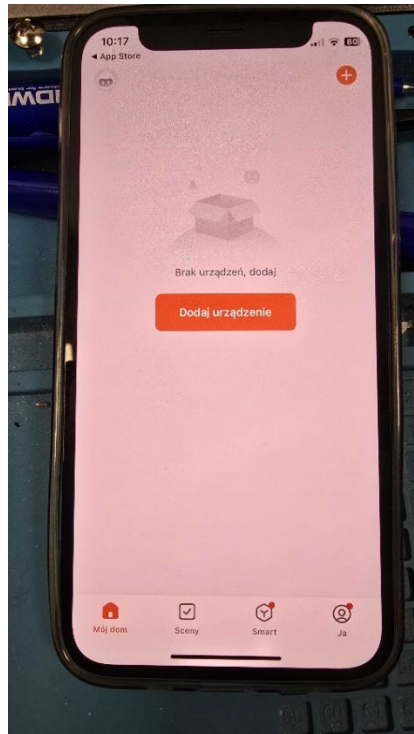

Zu diesem Zeitpunkt erfordert die Anwendung eine Anmeldung im WLAN-Netzwerk (sowohl das Telefon als auch das Gerät müssen sich in Reichweite des Routers befinden), Bluetooth- und GPS-Konnektivität müssen ebenfalls auf dem Telefon aktiviert sein.

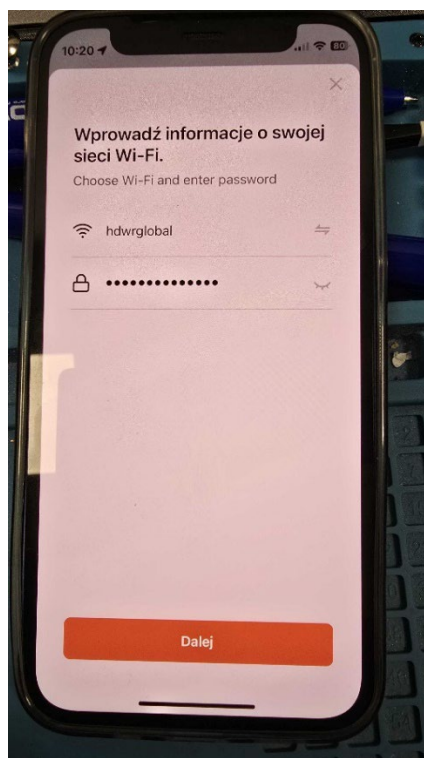

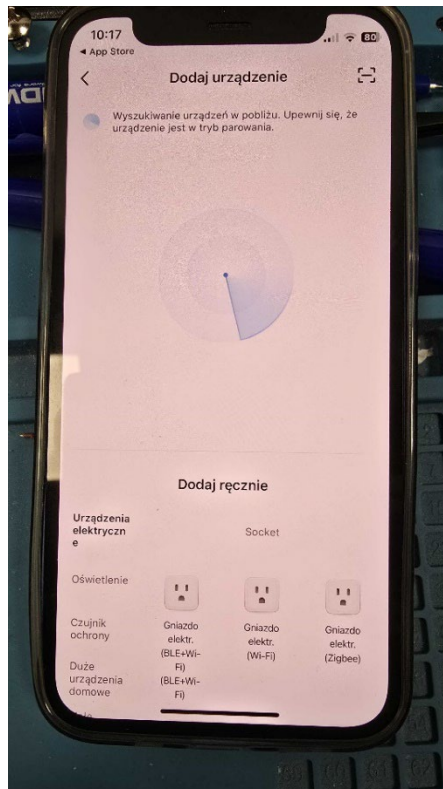


Gehe dann erneut ins Gerätemenü, indem du die Tasten * und # drückst, und gehe mit der 5-Taste zur NET-Option.



Wenn man die 1-Taste drückt, beginnt die Verbindung zur App.




Nach einiger Zeit wird das Gerät erkannt.

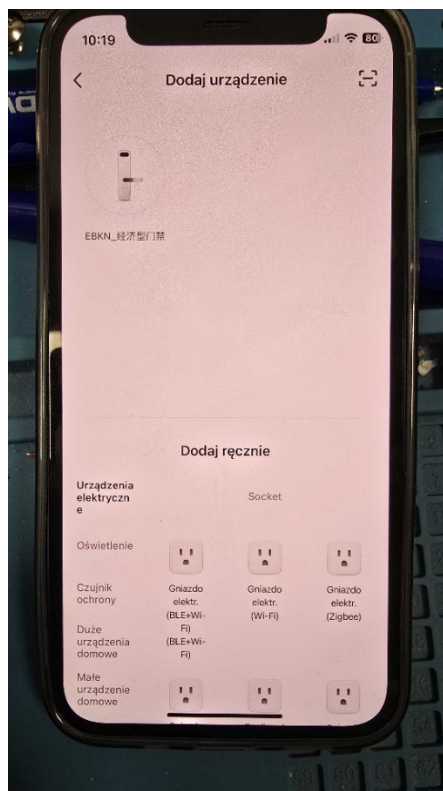

Dann wählen wir sie aus, um sie schließlich hinzuzufügen. Auf der Ebene der Anwendung können wir sehen, wann jemand die Tür

geöffnet hat oder den Klingelton auf der Tastatur verwendet.

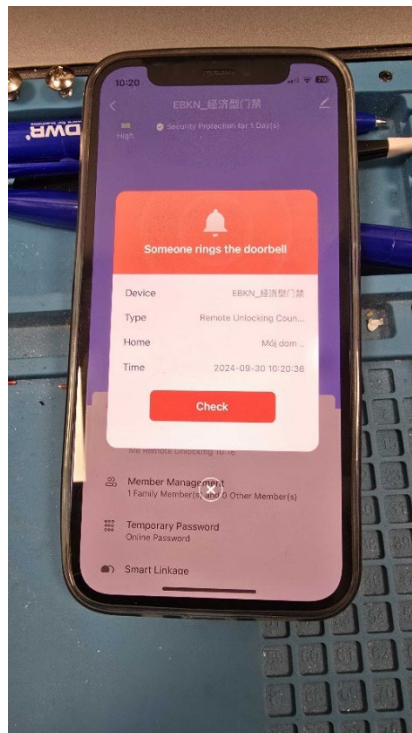

Achtung! Das Fernöffnen der Tür ist nur möglich, wenn der Benutzer die Klingel auf dem Tastenfeld des Geräts startet.

