

Instrukcja obsługi

Klawiatura numeryczna z Bluetooth **typerCLAW-BN110**

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Skróty klawiszowe.....	4
Parowanie poprzez Bluetooth w systemie iOS	5
Parowanie poprzez Bluetooth w systemie Windows.....	6
Diody LED.....	8
HUB USB	9
Szybka pomoc.....	10

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor obudowy:** srebrny
- **Kolor klawiszy:** biały
- **Materiał wykonania:** aluminium, ABS
- **Typ klawiatury:** membranowa
- **Liczba klawiszy:** 34
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne, 2x HUB USB
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, francuski, rosyjski, itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows, Android, iOS, Mac
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Bluetooth V3.0
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 10 m
- **Czas pracy:** do 50 godzin
- **Czas czuwania:** do 60 dni
- **Czas ładowania:** do 2 godzin
- **Żywotność klawiszy:** do 3,5 miliona kliknięć
- **Zasilanie:** bateria litowa 110 mAh
- **Napięcie robocze:** 3,0~4,2 V
- **Prąd roboczy:** 3 mA
- **Prąd czuwania:** 0,5 mA
- **Prąd uśpienia:** 10 uA
- **Czas uśpienia:** po 20 minutach
- **Interfejs:** 2x USB-A, USB-C
- **Wymiary urządzenia:** 14,6 x 11,4 x 1,1 cm
- **Wymiary opakowania:** 15,5 x 12,5 x 3 cm
- **Waga urządzenia:** 140 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 240 g

Zawartość zestawu:

- Bezprzewodowa klawiatura
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

Skróty klawiszowe

Klawiatura wyposażona jest w poniższe klawisze funkcyjne:



Zrzut ekranu (screenshot)



Wyszukiwarka



Aplikacja kalkulatora (tylko dla systemu Windows)



Funkcja klawisza ESC z głównej klawiatury. W kalkulatorze kasuje zawartość pola wprowadzania.



Funkcja klawisza TAB z głównej klawiatury. W kalkulatorze przełącza między przyciskami.

Uwaga:

- Klawiatura może połączyć tylko jedno urządzenie w tym samym czasie.
- Klawiatura zostanie sparowana automatycznie, jeśli już wcześniej została połączona z urządzeniem docelowym.
- Aby mieć pewność, że klawiatura zostanie poprawnie sparowana należy usunąć wcześniej sparowane urządzenia klawiaturowe.
- Poniższe przyciski nie są dostępne w systemie iOS:



- Jeśli po sparowaniu klawiatury przyciski numeryczne nie działają, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy

przycisk 

Parowanie poprzez Bluetooth w systemie iOS



Przesuń przycisk zasilania na pozycję włączoną (zielone tło), a następnie naciśnij przycisk parowania. Niebieska dioda zacznie migać.



Uruchom urządzenie docelowe z systemem iOS, znajdź ikonkę ustawień i kliknij w nią, aby przejść do preferencji systemowych.

Kliknij w ikonkę Bluetooth, w celu włączenia opcji wyszukiwania urządzeń Bluetooth.



Na liście dostępnych urządzeń znajdź pozycję „Bluetooth Keypad” i wybierz ją w celu sparowania.



Po pomyślnym sparowaniu klawiatura jest gotowa do użycia.

Jeśli po sparowaniu niebieska dioda nadal miga, należy naładować klawiaturę, dopóki czerwona dioda nie zgaśnie.

Parowanie poprzez Bluetooth w systemie Windows



Przesuń przycisk zasilania na pozycję włączoną (zielone tło), a następnie naciśnij przycisk parowania. Niebieska dioda zacznie migać.



Uruchom urządzenie docelowe z systemem Windows, znajdź na ekranie ikonę z logo Windows, następnie znajdź i kliknij w ikonę ustawień systemowych.



W menu ustawień wybierz ikonę urządzeń, a następnie wybierz i kliknij ikonę Bluetooth.



Włącz moduł Bluetooth oraz kliknij ikonę +, aby dodać nowe urządzenie i przejść w stan wyszukiwania.

Na liście dostępnych urządzeń kliknij na pozycję „Bluetooth Keypad”, aby połączyć się z klawiaturą.




Po pomyślnym sparowaniu klawiatura jest gotowa do użytku.

Jeśli po sparowaniu niebieska dioda nadal miga, należy naładować klawiaturę, dopóki czerwona dioda nie zgaśnie.

Diody LED

Włączanie/ wyłączenie

W celu włączenia urządzenia, przesun suwak zasilania na pozycję ON. Niebieska dioda zaświeci się na trzy sekundy i zgaśnie.

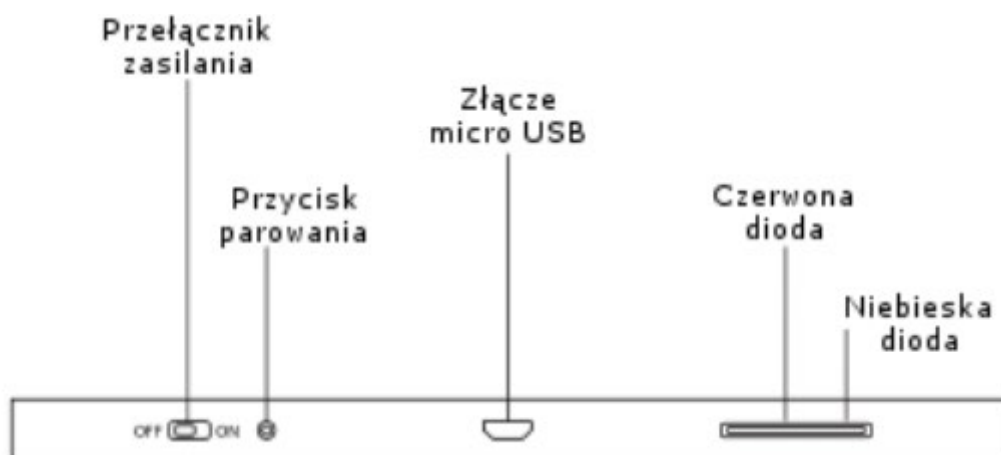

Tryb parowania

Przesun suwak zasilania, a następnie naciśnij przycisk parowania. Niebieska dioda zacznie migać.

Tryb uśpienia

Gdy klawiatura jest włączona i nie jest używana przez ponad 20 minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, w celu oszczędzania energii. Aby wzbudzić klawiaturę należy nacisnąć dowolny klawisz.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii


Gdy klawiatura jest włączona, niebieska dioda zacznie migać, informując o niskim poziomie baterii.

Wskaźnik ładowania

Czerwona dioda zaświeci się, gdy urządzenie zostanie podłączone przewodem micro USB do ładowania. Gdy

klawiatura zostanie w pełni naładowana, czerwona dioda zgaśnie.

HUB USB

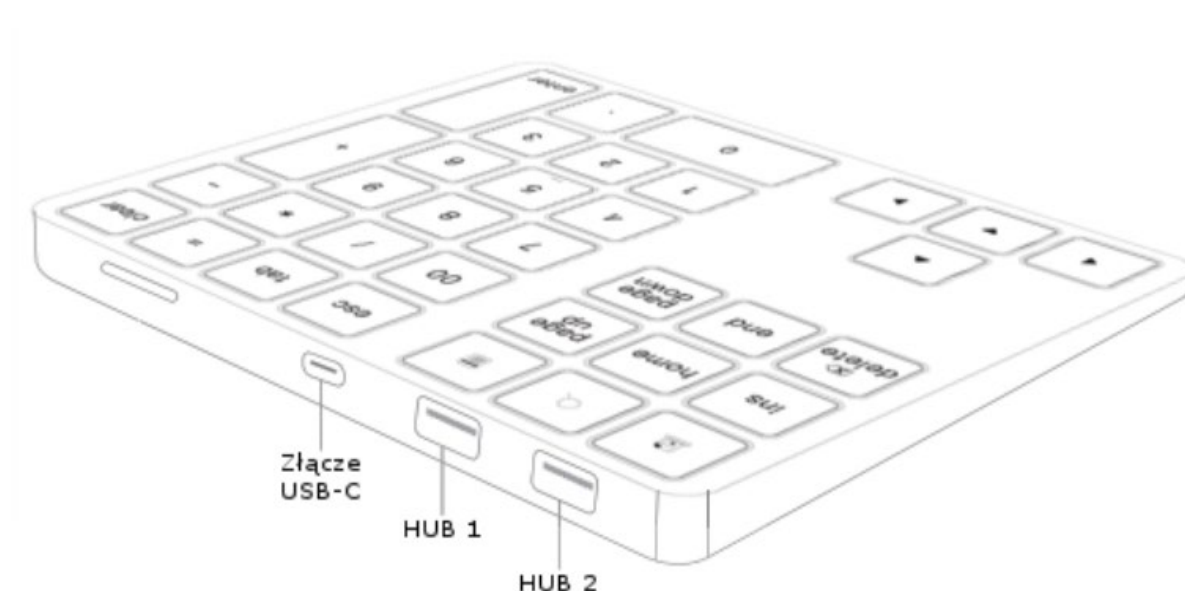

Metoda podłączenia HUB-ów USB

- Połącz klawiaturę z komputerem przy pomocy złącza USB-C
- Podłącz pendrive/ dysk przenośny/ telefon do portu HUB USB

Parametry funkcji HUB USB

- 2-portowy HUB USB 3.0 ze stopu aluminium
- Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sprzętów USB 3.0
- Możliwość podłączenia zasilacza DC 5V
- Maksymalny moc wyjściowa portu USB 3.0 to 900mA
- Wsparcie okablowania typu USB-A oraz USB-C
- Obsługa wszystkich urządzeń łączonych portem USB

Szybka pomoc

1. **Tablet/ komputer nie może połączyć się z klawiaturą**

Należy sprawdzić czy klawiatura jest naładowana. Niski poziom baterii może prowadzić do braku możliwości sparowania.

2. **Niebieska dioda miga podczas używania klawiatury**

Poziom baterii jest niski, należy podłączyć klawiaturę do zasilania.

3. **Klawiatura połączona z tabletem/ komputerem nie działa**

Po 20 minutach bezczynności klawiatura przechodzi w tryb uśpienia, oszczędzając energię. W takim przypadku należy kliknąć dowolny klawisz w celu jej aktywowania i odczekać 3 sekundy.